

Ръководство за работа 5522


CASIO®

АНГЛИЙСКИ

Поздравления за избора ви на този часовник CASIO.

E-1

Относно това ръководство



E-2

В зависимост от модела на вашия часовник, текстът на дисплея се появява или като тъмни фигури на светъл фон, или светли фигури на тъмен фон. Всички примерни дисплеи в това ръководство са показани с тъмни фигури на светъл фон.

Операциите с бутоните се обозначават с помощта на буквите, показани на илюстрацията.

Имайте предвид, че илюстрациите на продукта в това ръководство са предназначени само за справка, както и действителният продукт може да изглежда малко по-различно от изобразеното на илюстрацията.

Неща, които трябва да проверите, преди да използвате часовника

1. Проверете Home City и настройката за лятно часово време (DST).

Използвайте процедурата под „Конфигуриране на настройките за домашен град“ (страница E-18), за да конфигурирате вашия домашен град и настройките за лятно часово време.

важно!

Правилните данни в режим Световно време зависят от правилните настройки за град, час и дата в режима за отчитане на времето. Уверете се, че сте конфигурирали тези настройки правилно.

2. Задайте текущия час.

Вижте „Регулиране на цифровите настройки за час и дата“ (страница E-21).

Часовникът вече е готов за употреба.

E-3

Съдържание

Относно това ръководство.....	E-2
Неща, които трябва да проверите, преди да използвате часовника.....	E-3
Справочно ръководство за режим.....	E-8
Отчитане на времето.....	E-17
Конфигуриране на настройките за домашен град.....	E-18
За да конфигурирате настройките на Home City.....	E-18
За да промените настройката за лятно часово време (лятно часово време).....	E-20
Регулиране на цифровите настройки за час и дата.....	E-21
За да конфигурирате цифровите настройки за час и дата.....	E-21

E-4

Използване на хронометъра.....	E-25
За да влезете в режим Хронометър.....	E-26
За извършване на операция за изминало време.....	E-28
За пауза в разделно време.....	E-28
За измерване на две покрития.....	E-28
За да зададете целево време.....	E-30
За да използвате алармата за целево време.....	E-31
За да отредите звуков сигнал за предупреждение.....	E-35
За да извършвате измерване на времето с хронометър, без да използвате алармата за целево време.....	E-35
Таймер за обратно броене.....	E-36
За да влезете в режим на таймер за обратно отброяване.....	E-36
За да конфигурирате таймера за обратно отброяване.....	E-37
За извършване на операция с таймер за обратно отброяване.....	E-38

E-5

За спиране на алармата.....	E-38
Проверка на текущото време в различна часова зона.....	E-39
За да влезете в режим Световно време.....	E-40
За да видите часа в друга часова зона.....	E-40
За да посочите стандартно време или лятно часово време (DST) за даден град.....	E-41
За да размените вашия Home City и World Time City.....	E-42
Използване на алармата.....	E-43
За да влезете в режим на аларма.....	E-43
За да зададете час за аларма.....	E-44
За тестване на алармата.....	E-45
За включване и изключване на аларма и часовия сигнал.....	E-46
За спиране на алармата.....	E-46

E-6

Осветеност.....	E-47
За да включите осветлението.....	E-47
За да промените продължителността на осветяване.....	E-48
Регулиране на позициите на ръцете.....	E-49
Тон на работа на бутона.....	E-52
За включване и изключване на тона за работа на бутоните.....	E-52
Отстраняване на неизправности.....	E-54
Основни показатели.....	E-56
Спецификации.....	E-58

E-7

Справочно ръководство за режим

Режимът, който трябва да изберете, зависи от това какво искате да правите.

Да го направя:	Влезте в този режим:	Вижте:
Вижте текущата дата в родния град Конфигурирайте домашния град и настройките за лятно часово време (DST). Конфигурирайте настройките за час и дата Директно отчитане на времето започва от режима за отчитане на времето Променете настройката за продължителност на осветяване на дисплей Активиране/деактивиране на тона за работа на бутоните	Режим на отчитане на времето	E-17
Използвайте хронометъра, за да измерите изминалото време Използвайте аларма за целево време	Режим на хронометър	E-25
Използвайте таймера за обратно отброяване	Режим на таймер за обратно броене	E-36

E-8

Да го направя:	Влезте в този режим:	Вижте:
Вижте текущото време в един от 48 града (31 часови зони) по целия свят	Режим световно време	E-39
Разменете домашното и световното време Задайте час за аларма	Режим аларма	E-43


E-9

РЪКОВОДСТВО за работа 5522

CASIO®

Избор на режим

В режим на отчитане на времето натиснете D, за да влезете в режим на хронометър.
За повече информация относно използването на режим Хронометър, вижте „За влизане в режим Хронометър“ (стр. E-26).

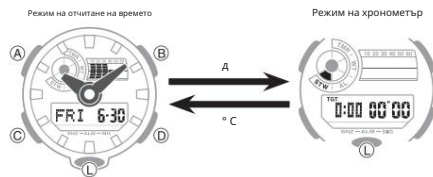

E-10

Във всеки режим (с изключение на режим на настройка), натиснете L, за да осветите дисплей.

Натиснете C, за да превключвате между режимите, както е показано по-долу.


За да се върнете към режима за отчитане на времето от всеки друг режим, задръжте C за около две секунди.



E-12


Режим на таймер за обратно броене

Режим световно време



Режим на хронометър

Режим аларма



E-11

Общи функции (всички режими)

Функциите и операциите, описани в този раздел, могат да се използват във всички режими.

Автоматично връщане

Ако не извършите никаква операция за около две или три минути, докато конфигурирате настройките (настройката мига на цифровия дисплей) в който и да е режим, часовникът ще излезе от операцията по настройка и ще се върне към нормален дисплей.

Превъртане

Бутоните B и D се използват в режим на настройка за превъртане на данните на дисплея. В повечето случаи задръжането на тези бутони по време на операция по превъртане превърта данните с висока скорост.

Преместване на ръцете от пътя за по-добро гледане

Можете да използвате процедурата по-долу, за да преместите временно часовите и минутните стрелки, за да видите по-добре какво е на дисплея.

Тази операция може да се извърши във всеки режим. В случай на режим на настройка (настройката мига на екрана), ръцете ще се отместят автоматично, дори ако не извършите операцията по-долу.


E-14

1. Докато държите натиснат L, натиснете C.

Това ще накара часовите и минутните стрелки да се преместят на място, където не блокират изгледа ви към цифровия дисплей.

Пример: Когато текущият час е 8:23

Мига, докато ръцете се отместят.



E-15

2. Задръжането на L отново, докато натискате C, ще накара стрелките да се върнат в нормалните си позиции (нормално отчитане на времето).

Забележка

Функциите на бутоните за часовик са едни и същи, независимо дали стрелките са преместени настрани или са в нормалните си позиции.


Промяната на друг режим ще накара ръцете да се върнат в нормалните си позиции.

Стрелките също ще се върнат в нормалните си позиции автоматично, ако не се извърши никаква операция за около един час.

E-16

Отчитане на времето

Използвайте режима за отчитане на времето, за да заддате и видите текущия час и дата.

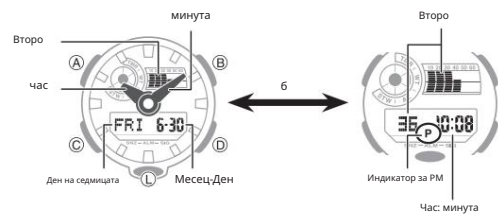

E-17

Конфигуриране на настройките за домашен град

Има две настройки за Home City: действително избиране на Home City и избиране на стандартно време или лятно часово време (DST).

За да конфигурирате настройките на Home City

- В режима за отчитане на времето задръжте A, докато мигащият индикатор SET Hold изчезне от дисплея и текущия избраният код на града мига на дисплея.
Това показва режима за настройка на Home City.
- Използвайте D (+) и B (-), за да превъртите кодовете на градове, докато този, който искате, се покаже.
За подробности относно кодовете на градове вижте „Таблица с кодове на градове“ в края на това ръководство.
Задръжането на някой от бутоните превърта с висока скорост.

Код на града

E-18

3. След като настройката е както искате, натиснете A, за да се върнете към Отчитане на времето Режим.

Забележка

Можете да проверите кода на града и името (на английски) на вашия град, като натиснете A.


След като посочите код на град, часовникът ще използва UTC* отмествания в режим Световно време, за да изчисли текущото време за други часови зони въз основа на текущото време във вашия роден град.

* Координирано универсално време, световен научен стандарт за отчитане на времето.

Референтната точка за UTC е Гринич, Англия.

E-19

За да промените настройката за лятно часово време (лятно часово време).


- 
- В режима за отчитане на времето задръжте A, докато миганият индикатор SET Hold излезе от дисплея и текущо избраният код на града мига на дисплея.
 - Натиснете C, за да се покаже режимът за настройка на DST.
 - Натиснете D, за да превключите между лятно часово време (ON) и стандартно време (OFF).
Имайте предвид, че не можете да превключвате между лятно часово време и стандартно време, докато UTC е избрано като вашето Роден град.
 - След като настройката е желаната от вас, натиснете A, за да се върнете към режима за отчитане на времето.
Индикаторът DST се появява, за да покаже, че дневна светлина Спестяване на време е включено.

E-20

Регулиране на цифровите настройки за час и дата

Използвайте процедурата по-долу, за да регулирате цифровите настройки за час и дата.

За да конфигурирате цифровите настройки за час и дата

- 
- В режима за отчитане на времето задръжте A, докато миганият индикатор SET Hold излезе от дисплея и текущо избраният код на града мига на дисплея.

E-21

2. Натиснете C, за да преместите мигането в последователността, показана по-долу, за да изберете другия настройка.



E-22

3. Когато настройката за отчитане на времето, която искате да промените, мига, изпълнете операцията, описана по-долу.

екран	Да го направя:	Направете това:
12H	Превключете между 12 часа (12H) и 24 часа Натиснете D.	
36	Нулирайте секундите на 00	Натиснете D.
10:08	Променете часа или минутата	Използвайте D (+) и B (-), за да промените тези настройки. Задържането на някой от бутоните превърта с висока скорост.
2017	Променете годината	
6-30	Променете месеца или деня	

4. Натиснете A, за да излезете от режима на настройка.

E-23


Забелка

Нулирането на секундите до 00, докато текущият брой е в диапазона от 30 до 59, води до увеличаване на минутите с 1. Вградените в часовника напълно автоматичен календар отчита различни дължини на месеците и високосни години. След като сте определили датата, не трябва да има причина за това сменете го, освен след като смените батерията на часовника. Денят от седмицата се променя автоматично при промяна на датата.

E-24

Използване на хронометъра

Хронометърът измерва изминалото време, междинните времена и два финала. Обхватът на измерване на хронометъра е 23 часа, 59 минути, 59,99 секунди. Изминалото време се връща автоматично на нула и времето продължава от там, когато максималната граница е достигната.



За да влезете в режим Хронометър

Можете да влезете в режим Хронометър, като използвате някой от методите по-долу.

Влизане директно от режима за отчитане на времето

Ако хронометърът е бил нулиран до всички нули последния път, когато сте го използвали, нова операция за изминало време ще започне веднага щом влезете в режим на хронометър. Вижте страница E-28 за информация относно измерването на изминало време.

1. В режима за отчитане на времето натиснете D.

Това ще доведе до едно от следните, в зависимост от състоянието на хронометъра последния път, когато сте излезли от режим Хронометър.

Ако се нулира (спряно на 0:00 00'00): Времето започва.

Стартиране на времето с едно натискане от режима за отчитане на времето (директно отчитане на времето стартира от Режим на отчитане на времето)

Ако текуща операция за измерване на времето е поставена на пауза: Отпадането на времето остава на пауза.

Ако текуща операция за измерване на времето е в ход*: Времето продължава да се извършва.

* Текуща операция за измерване на времето с хронометър продължава дори ако навигирате до друг режим от режим Хронометър.

E-26

2. Сега можете да извършвате същите операции като тези, показани на страница E-28.

Влизане от друг режим (включително режим за отчитане на времето)

Натиснете C толкова пъти, колкото е необходимо, за да преминете към режим Хронометър, както е показано на страница E-13.

За да влезете от режима за отчитане на времето, като използвате този метод, натиснете C четири пъти. Това ще покаже екрана на хронометъра в същото състояние, както последния път, когато сте излезли от режима на хронометър. Ако обаче сте излезли с показано междинно време, операцията за разделно време ще бъде освободена, когато се върнете.

E-27

За извършване на операция за изминало време



За пауза в разделно време



За измерване на две покрития



E-28

Забелка

Веднъж стартирано, измерването на изминалото време продължава, докато не натиснете D, за да спрете дори ако преминете към различен режим и дори ако хронометърът достигне максималното ограничение за изминало време.

Използване на алармата за целево време

Можете да зададете целево време в диапазона от една минута до 24 часа, в единици от една минута.


Ще прозвучи звуков сигнал за 10 секунди, когато изминалото време на хронометъра достигне целевото време.

E-29

Ръководство за работа 5522

CASIO®

За да зададете целево време



Операцията за целево време е в ход

- Нулирайте хронометъра на всички нули.
- Задържете A, докато мигащият индикатор SET Hold излезе от дисплея и цифрата на часа започне да мига. Освободете A, след като цифрата на часа започне да мига.
- Използвайте D (+) и B (-), за да промените настройката на часа. Задържането на някой от бутоните превърта с висока скорост. За целево време от 24 часа, задайте 00 часа 00 минути.
- Натиснете C, за да превключите към настройката за минути.
- Използвайте D (+) и B (-), за да промените настройката за минути. Задържането на някой от бутоните превърта с висока скорост.
- Натиснете C за включване/изключване на алармата за целевия час настройка.

E-30

7. Натиснете D, за да превключите целевата аларма между включена (FF) (показва се) и изключена (FF) (показва).

Индикаторът TGT ще се показва в режим Хронометър, докато целта е в ход.

8. След като всички настройки са както искате, натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.

За да използвате алармата за целево време


- Нулирайте хронометъра на всички нули и след това натиснете D. Това ще накара TGT да мига на дисплея.
- Сега можете да извършвате същите операции като тези в стъпките на страница E-28.



E-31


Можете да получите представа за времето, изминало до целевото време от промените на дисплея.

(1) От началото до половината от целевото време



Екран: Както е показано на фигурата, горен десен индикатор което показва, че минутите мигат. TGT започва да мига.

(2) От целевото време наполовина до достигане на целевото време




Екран: Както е показано на фигурата, цялата част, която показва минути мига.

TGT мига с висока скорост, започвайки от една минута преди целевото време.

E-32

E-33

(3) Целевото време е достигнато



Звук сигнал за 10 секунди. Екран: Промени, както е показано на фигурата. TGT изгасва.

Забележка

TGT мига при горната операция, дори ако часовникът е в друг режим.

За да спрете предупредителния звуков сигнал


Натискането на произволен бутон, докато звучи предупредителният звуков сигнал, ще го спре.

Натискането на D или B активира операцията за изминало време на страница E-28.

За извършване на хронометър без използване на алармата за целево време

Използвайте стъпка 7 под „Задаване на целево време“, за да деактивирате алармата за целево време.

(4) След изтичане на целевото време




Екран: Горният десен индикатор, който показва минути, мига (с ниска скорост). Измерва се изминалото време, като TGT не свети. Нулирането на изтеклото време на хронометъра автоматично кара TGT да се появи отново. Можете да използвате повторно същото целево време, ако искате.

E-34

E-35

Таймер за обратно броене



Минути Секунди

1/10 секунда Таймерът за обратно отброяване може да се настрои в диапазон от една минута до 60 минути. Прозвучава аларма, когато обратното броене достигне нула.

За да влезете в режим на таймер за обратно отброяване

Използвайте C, за да изберете режим на таймер за обратно отброяване, както е показано на страница E-13.

За да конфигурирате таймера за обратно отброяване



Ако е в ход операция на таймера за обратно отброяване, натиснете D за да го поставите на пауза и след това натиснете B, за да нулирате целевото време началният му час.

Ако операцията на таймера за обратно отброяване е на пауза, натиснете B, за да нулирате таймера до началния му час.

- Задържете A, докато мигащият индикатор SET Hold излезе от дисплея и цифрите на минутите започнат да мигат. Освободете A, след като цифрите започнат да мигат.
- Използвайте D (+) и B (-), за да промените настройката за минути. Задържането на някой от бутоните превърта с висока скорост.
- След като всички настройки са както искате, натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.

E-36

E-37

За извършване на операция с таймер за обратно отброяване



Обратното броене е в ход




За спиране на алармата
Натиснете произволен бутон.

E-38

Проверка на текущото време в различна часова зона

Код на града на Световно време



Световно време Градски час и минута

Можете да използвате режим Световно време, за да видите текущото време в една от 31 часови зони (48 града) по целия свят. Градът, който в момента е избран в режим Световно време, се нарича „Град по световно време“.

Часовата и минутната стрелка показват информация за текущо избрания Home City.

Когато влезете в режим Световно време, текущо избраният код на град и името на града (на английски) се превъртат веднъж през цифровия дисплей. След това кодът на града остава показан.

Можете да видите името (на английски) на вашия роден град, като натиснете A.

E-39

Ръководство за работа 5522

CASIO®

За да влезете в режим Световно време

Използвайте C, за да изберете режим Световно време, както е показано на страница E-13.

За да видите часа в друга часова зона

В режим Световно време натиснете D, за да промените настройката на кода на града.
Задържането на D превърта с висока скорост.

За да покажете UTC кода на града (диференциал 0), натиснете B и D едновременно.

За да зададете стандартно време или лятно часово време (DST) за град

индикатор DST



1. В режим Световно време натиснете D, за да се покаже града код (часова зона), чиито настройка за стандартно/лятно часово време искате да промените.
2. Задържете A за около две секунди.
Това превключва кода на града, който сте избрали в стъпка 1, между лятно часово време (индикатор DST показан) и стандартно време (индикаторът DST не се показва).

Имайте предвид, че не можете да превключвате между стандартно време/ лятно часово време (DST), докато UTC е избрано като градът на световното време.
Настройката за стандартно/лятно часово време (DST) засяга само текущо показвания град. Други градове не са засегнати.

E-40


E-41

За да размените вашия Home City и World Time City

В режим Световно време задържете B за поне три секунди.

Това ще накара SWAP Hold да мига на дисплея и след това вашият Home City и World Time City ще бъдат разменени.

Пример: За да размените Home City (TYO) и World Time City (NYC)

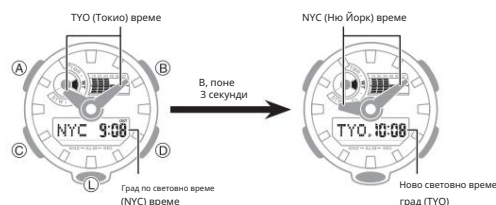

E-42

Използване на алармата

Индикатор за ВКЛ/ИЗКЛ



Можете да зададете пет независими ежедневни аларми. Когато е включена ежедневна аларма, алармен тон ще звучи за около 10 секунди всеки ден, когато времето в режима за отчитане на времето достигне предварително зададеното време за аларма. Една от алармите е аларма с дрямка, която се повтаря на всеки пет минути, до седем пъти.

Можете също да включите почасов сигнал за време, което ще накара часовника да бипка два пъти на всеки час.

За да влезете в режим на аларма

Използвайте C, за да изберете режим на аларма, както е показано на страница E-13.

Екранът за дрямка на алармата се обозначава с SNZ, докато другите алармени екрани са номерирани от AL1 до AL4.

Екранът за почасов сигнал за време се обозначава със SIG.


Когато влезете в режим на аларма, данните, които сте преглеждали, когато последно сте излезли от режима, се появяват първи.

Ако не извършите никаква операция за около две или три минути в режим на аларма, часовникът автоматично ще се върне в режим на отчитане на времето.

За да зададете време за аларма



1. В режим на аларма използвайте D, за да покажете чиято аларма настройка, които искате да промените.



2. Задържете A, докато мигащият индикатор SET Hold излезе от дисплея и цифрите за часа на алармата започнат да мигат. Освободете A, след като цифрите започнат да мигат.

На дисплея се появява ALM, което показва тази аларма настройката е активирана.

E-44

E-45

За включване и изключване на аларма и часовия сигнал

Индикатор за отлагане на алармата



В режим на аларма натиснете D, за да изберете аларма или почасов сигнал.

Когато се покаже желаната от вас аларма или часовият сигнал, натиснете B, за да го включите (показва се ON) и изключва (показва се OFF).

Индикаторът за включена аларма (когато някоя аларма е включена), индикаторът за дрямка на алармата (когато е включена дрямката) и Индикаторът за включен почасов сигнал (когато почасовият сигнал за време е включен) се показват на дисплея във всички режими. SNZ и ALM ще се показват по време на дрямката алармата е включена.

За спиране на алармата
Натиснете произволен бутон.

E-46

E-47

За промяна на продължителността на осветяване

1. В режима за отчитане на времето задържете A, докато мигащият индикатор SET Hold излезе от дисплея и текущо избраният код на града мига на дисплея.

2. Натиснете C десет пъти, за да се покаже екранът за настройка на продължителността на осветяване.

Текущата настройка за продължителност на осветяване (1 или 3) ще мига на дисплея.

Вижте последователността в стъпка 2 от процедурата под „Конфигуриране на цифрови настройки за час и дата“ (страница E-21) за информация относно това как да превъртате през настройката екрани.

3. Натиснете D, за да превключите продължителността на осветяване между три секунди (3 показани) и 1,5 секунди (показва се 1).

4. След като всички настройки са както искате, натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.

E-48

E-49

3. Натиснете C, за да преместите мигането между цифрите на часа и минутите. Избраните цифри са тези, които мигат.

4. Използвайте D (+) и B (-), за да промените настройките за час и минута.

Задържането на ниской от бутоните превърта с висока скорост.

Когато настройвате часа на алармата, използвайте 12-часов формат, внимавайте да зададете правилно часа като сутрин (без индикатор) или следобед (индикатор P).

5. Натиснете A, за да излезете от режима на настройка.

За тестване на алармата

В режим на аларма задържете D, за да включите алармата.

Осветеност

Дисплей на часовника е осветен за лесно четене на тъмно.

За да включите осветлението

Натиснете L във всеки режим, за да осветите дисплея.

Можете да използвате процедурата по-долу, за да изберете 1,5 секунди или три секунди като продължителност на осветяването.


Регулиране на позициите на ръцете

Стрелките на часовника могат да се разпадат спрямо часа на цифровия дисплей, ако той е изложен на силен магнетизъм или удар. Ако това се случи, трябва да коригирате позициите на ръцете.

важно!

Не е необходимо да извършвате операцията по-долу, докато аналоговите стрелки показват същото време като цифровия дисплей.


РЪКОВОДСТВО за работа 5522

CASIO®


1. В режим на отчитане на времето задръжте A за около пет секунди, докато 0:00 започне да мига. Освободете A след мигане на 0:00.

Това влиза в режим на настройка на часовата и минутната стрелка.

Часова и минутна стрелка




2. Ако часовата и минутната стрелка не са на 12 часа, използвайте D (+) и B (-), за да ги настроите, докато станат.
Задържането на който и да е бутон движи ръцете с висока скорост.
3. Натиснете A, за да се върнете към режима за отчитане на времето. Проверете, за да се уверите, че времето, посочено от стрелките съответстват на часа на цифровия дисплей. Ако времената не съвпадат, изпълнете процедурата за коригиране по-горе отново.

E-50

E-51

Тон на работа на бутона



Можете да включите или изключите тона за работа на бутоните по желание.

Дори ако изключите тона за работа на бутоните, алармата за целево време, алармите, почасовия сигнал за време, и другите звукови сигнали работят нормално.

За включване и изключване на тона за работа на бутоните

1. В режима за отчитане на времето задръжте A, докато мигацият индикатор SET Hold изчезне от дисплея и текущо избраният код на града мига от лявата страна на долния дисплей.

2. Натиснете C девет пъти, за да изведете екрана за включване/изключване на тона за работа на бутоните (страница E-22). Екранът ще покаже или KEY, или MUTE.

3. Натиснете D, за да превключите настройката между KEY (ON) и MUTE (OFF).

4. След като всички настройки са както искате, натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.

E-52

E-53

Отстраняване на неизправности

Движение на ръцете и индикации

Частъ, посочен от стрелките, е различен от цифровото време.

Това може да означава, че часовникът е бил изложен на магнетизъм или силен удар, което е причинило проблеми с правилното центриране на ръцете. Регулирайте началната позиция на стрелката на часовника (страница E-49).

Настройка на времето

Текущата настройка за час е изключена по часове.

Вашата настройка за град на местоживеење може да е грешна (страница E-18). Проверете настройката за вашия Home City и я коригирайте, ако е необходимо.


Текущата настройка за час е изключена с един час.

Може да се наложи да промените настройката за стандартно време/лятно часово време (DST) на вашия роден град. Използвайте процедурата под „Регулиране на цифровите настройки за час и дата“ (страница E-21), за да промените настройката за стандартно време/лятно часово време (DST).

E-54

E-55

Основни показатели



Номер	Име	Вижте
1	Графика*	E-57
2	Операция за целево време в прогрес	E-30
3	Индикатор 3 следобед	E-17
4	Индикатор за включена дръмка на алармата	E-46
5	Индикатор за включена аларма	E-44
6	Индикатор за включване на часовия сигнал	E-46
7	Индикатор DST	E-20, E-41
8	Индикатор за изместени стрелки	E-14

E-56

E-57

Спецификации

Точност при нормална температура: ±15 секунди на месец

Цифрово отчитане на времето: час, минути, секунди, следобед (P), месец, ден, ден на седмица

Формат на времето: 12-часов и 24-часов

Календарна система: Пълнен автоматичен календар, предварително програмиран от 2000 до 2099 година

Друго: Код на град на местоживеење (може да бъде зададен един от 48 кода на града):

Стандартно време/лятно часово време (лятно часово време)

Аналогово отчитане на времето: час, минути (стрелката се движи на всеки 20 секунди)

Хронометър:

Измервателна единица: 1/100 секунда

Капацитет на измерване: 23:59:59.99"

Режими на измерване: Изминало време, разделно време, два финала, Директно отчитане на времето от режима за отчитане на времето, Аларма за целево време

* Графичният дисплей във всеки режим се извършва, както е описано по-долу.

Режим	Мига
Отчитане на времето	Появява се и изчезва във времето със секундите от текущото време.
Хронометър	Мига в такт с минутите.
Таймер за обратно броене	Мига в такт с минутите.
Световно време	Появява се и изчезва във времето със секундите от текущото време в световната часова зона.

Таймер за обратно броене:

Измервателна единица: 1/10 секунда

Обхват на обратното броене: 60 минути

Диапазон на настройка на началния час на обратното броене: 1 до 60 минути (стъпки от 1 минута)

Световно време: 48 града (31 часови зони)

Друго: лятно/стандартно часово време; Домашен град/град по световно време превключване

Аларми: 5 ежедневни аларми (с 1 дръмка); Часов сигнал

Осветление: LED (светодиод); Избираема продължителност на осветяване (приблизително 1,5 секунди или 3 секунди)

Друго: Тон за работа на бутоните вкл./изкл.; Преместване на ръцете за преглед на цифровия дисплей

E-58

E-59

Ръководство за работа 5522

CASIO®

Закхранване: Една литиева батерия (Тип: CR2016)

Приблизително време на работа на батерията: 5 години при следните условия:

Аларма: 10 секунди/ден

1 операция на осветяване (1,5 секунди) на ден

Честото използване на осветление изтощава батерията.

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.



Таблица с кодове на градове

E-60

L-1

Таблица с кодове на градове

град Код	град	UTC отнемване/ GMT диференциал	град Код	град	UTC отнемване/ GMT диференциал
PPG	Паго	-11	FEN	Фернандо де Нороня	-2
HNL	Хонолулу	-10	RAI	Прага	-1
ANC	Анкоридж	-9	UTC		0
YVR	Ванкувър	-8	LIS	Лисабон	0
LAX	Лос Анжелис	-8	LON	Лондон	0
DA	Едмънтън	-7	ЛУД	Мадрид	0
ДЕН	Денвър	-7	PAR	Париж	0
MEX	Мексико Сити	-6	ROM	Рим	+1
ЧИ	Чикаго	-6	BER	Берлин	+1
Ню Йорк	Ню Йорк	-5	STO	Стокхолм	+1
YHZ	Халифакс	-4	ATH	Атина	+2
УУТ	Сейнт Джонс	-3,5	CAI	Кайро	+2
BUE	Буенос Айрес	-3	JRS	Йерусалим	+2
РИО	Рио де Жанейро	-3			

L-2

град Код	град	UTC отнемване/ GMT диференциал
MOW	Москва	+3
ДЖЕД	Джеда	+3,5
THR	Техеран	+3,5
DXB	Дубай	+4
KBL	Кабул	+4,5
KHI	Карачи	+5
DEL	Делхи	+5,5
KTM	Катманду	+5,75
DAC	Дака	+6
RGH	Янгон	+6,5
BKK	Банкок	+7
ГРХ	Сингапур	+7
HKG	Хонконг	+8
BJS	Пекин	+8
TPE	Тайпе	+8

град Код	град	UTC отнемване/ GMT диференциал
SEL	Сеул	+9
TYO	Токио	+9
ADL	Аделаида	+9,5
ДЪВКА	Гуам	+10
SYD	Сидни	+10
HE	Нумеа	+11
WLG	Уелингтън	+12

Тази таблица показва градските кодове на този часовник (към юли 2016 г.). Правилата, управляващи глобалното време (GMT разлика и UTC отнемване) и лятното часово време се определят от всяка отделна страна.

L-3