

Silver

- EN » Product information for this CPU cooler
- DE» Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler
- FR» Informations produit pour ce système de refroidissement
- ES » Información del producto para este refrigerador de CPU PL » Informacje produktowe dla tego coolera CPU
- NL » Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler
- SE » Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska
- **RU** » Подробная информация о данном кулере для процессора
- w 此CPU散熱器的產品資訊
- CN » 此CPU散热器的产品信息
- J₽ » 製品情報 (クーラー)



b∈ qui∈t!°

Black

- EN » Product information for this CPU cooler
- DE» Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler
- FR» Informations produit pour ce système de refroidissement
- ES » Información del producto para este refrigerador de CPU PL » Informacje produktowe dla tego coolera CPU
- NL » Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler
- SE» Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska
- **RU** » Подробная информация о данном кулере для процессора w 此CPU散熱器的產品資訊
- CN » 此CPU散热器的产品信息
- 製品情報 (クーラー)

Introduction: Thank you for deciding to purchase a be guiet! product. The following instructions will guide you through the installation process. If you do encounter installation problems, please don't hesitate to contact our customer services by mailing service@bequiet.com. Please note that be quiet! cannot accept liability for damage caused by compatibility problems.

Warranty:

- 3-year manufacturer guarantee for consumers (original purchase from authorized be quiet! dealers only)
- Guarantee work can only be processed with a copy included of the purchase receipt from an authorized be
- Manipulation and structural changes of any kind, including any damage caused by external mechanical force, will lead to a complete voiding of the guarantee
- Our General Warranty Conditions apply, which can be viewed on bequiet.com

Listan GmbH

Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde · Germany

For further information contact us via e-mail: service@bequiet.com

! We recommend preparatory mounting of the cooler outside the PC case for subsequent installation. The cooler should be removed prior to transportation as well.

V1/23

Einleitung: Vielen Dank, dass Sie sich für ein be quiet!

Produkt entschieden haben. Diese Anleitung wird Ihnen beim Installationsprozess behilflich sein. Sollten bei der Installation Schwierigkeiten auftreten, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice unter service@bequiet.com. be quiet! kann keinerlei Haftung für durch Kompatibilitätsprobleme bedingte Schäden übernehmen

Garantie:

- 3 Jahre Herstellergarantie für Endkonsumenten (nur Ersterwerb vom autorisierten be quiet! Händler), ab Datum des Kaufbelegs
- Eine Garantieabwicklung ist nur in Verbindung mit einer beigefügten Kopie des Kaufbeleges eines autorisierten be quiet! Händlers möglich
- Manipulationen und bauliche Veränderungen jeglicher Art, sowie Beschädigungen durch äußere mechanische Einwirkungen führen zum totalen Garantieverlust
- Es gelten unsere allgemeinen Garantiebestimmungen, die Sie unter www.bequiet.com im Internet abrufen können

Listan GmbH

Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde · Germany

Für weitere Unterstützung erreichen Sie uns via E-Mail: service@bequiet.com

Für die Montage des Kühlers empfehlen wir die Installation außerhalb des Gehäuses. Für einen Transport sollte der Kühler

V1/23

be quiet!





PURE ROCK 2

SCOPE OF DELIVERY / LIEFERUMFANG


	Part name	Quantity
1	EN be quiet! Pure Rock 2 CPU cooler DE be quiet! Pure Rock 2 CPU-Kühler	1
2	EN 120mm fan DE 120mm Lüfter	1
3	EN Intel backplate DE Intel Backplate	1
4	EN Intel mounting brackets DE Intel Montagebrücken	2
5	EN Intel mounting brackets LGA 1700 DE Intel Montagebrücken LGA 1700	2
6	EN Cooler mounting bridge DE Kühler-Montagebrücke	1
7	EN Long AMD mounting brackets El Lange AMD Montagebrücken	2
8	EN Intel spacer nut A DE Intel Gewindebolzen A	4

	Part name	Quantity
(e)	EN Intel spacer nut B DE Intel Gewindebolzen B	4
100	EN AMD spacer nuts DE AMD Abstandsbolzen	4
11	Mounting bracket fastening screws Befestigungsschrauben für die Montagebrücke	4
12	Mounting bridge fastening screws Schrauben für die Kühler- Montagebrücke	2
13	EN Intel backplate screws DE Intel Backplate-Schrauben	4
14	EN AMD backplate screws DE AMD Backplate-Schrauben	4
(15)	EN O-rings DE O-Ringe	4
16	EN Fan clips DE Lüfterklammern	4

Intel: LGA 2011(-3) square ILM / LGA 2066

The following parts are needed for this:

1x Pure Rock 2 CPU cooler (1), 1x 120mm fan (2), 2x Intel mounting brackets (4), 1x cooler mounting bridge (7), 4x Intel spacer nut A (8), 4x mounting bracket fastening screws (11), 2x mounting bridge fastening screws (12), 2x fan clips (16)



Assembly of the cooler mounting


First screw the Intel spacer nut A onto the threads of the socket frame. Place the Intel mounting brackets over theIntel spacer nuts and screw these tight with the mounting bracket fastening screws.

You can use any cross-tip screwdriver

Aufbau des

Kühlerbefestigungsrahmens

Schrauben Sie zuerst die Intel Gewindebolzen A in die Gewinde des Sockelrahmens. Platzieren Sie die beiden Intel Montagebrücken auf die Intel Gewindebolzen und schrauben Sie diese mit den Befestigungsschrauben für die Intel Montagebrücken fest. Hierfür kön-nen Sie einen Kreuzschraubenzieher ver-



Mounting the CPU cooler

The protective covering on the underneath of the cooler must be removed prior to installation against the CPU.

Caution: The preapplied thermal paste is not suitable for human consumption. If swallowed, drink lots of water and urgently seek medical attention. Keep it out of the reach of children. Avoid contact with skin and eyes.

Vor der Montage muss zunächst die Schutzkappe von der Unterseite des CPU-Kühlers entfernt werden.

Es werden folgende Bauteile benötigt:

Vorsicht: Die bereits aufgetragene Wärmeleitpaste ist nicht zum Verzehr geeignet. Bei Verzehr ausreichend Wasser trinken und umgehend einen Arzt aufsuchen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.



Position the cooler mounting bridge centrally on the cooler. Next place the cooler unit onto the CPU. Insert the mounting bridge fastening screws from above into the cooler mounting bridge and then screw these alternately tight. You can use any cross-tip screw-driver for this.

1x Pure Rock 2 CPU-Kühler (1), 1x 120mm Lüfter (2), 2x Intel Montagebrücken (4),1x Kühler-Montagebrücke (7), 4x Intel Gewindebolzen A (8), 4x Befestigungsschrauben für die Montagebrücke (11), 2x Schrauben für die Kühler-Montagebrücke (12), 2x Lüfter-

> Legen Sie die Kühler-Montagebrücke mittig auf den Kühler. Anschließend platzieren Sie den Kühler auf der CPU. Stecken Sie die Schrauben der Kühler-Montagebrücke von oben auf die Kühler-Montagebrücke und schrauben Sie diese abwechselnd fest. Dazu können Sie einen handelsüblichen Kreuz Schraubendreher verwenden.




Fasten the 120mm fan onto the cooler unit using fan clips. Connect the fan to the motherboard's PWM signal.

Befestigen Sie den 120mm Lüfter mit Hilfe der Lüfterklammern am Kühler. Anschließend verbinden Sie den Lüfter mit dem CPU-Lüfteranschluss des Mainboards.


When dismantling the fan, push the notches of the fan clips away from the

Zur Demontage des 120mm Lüfters drücken Sie die Kerben der Lüfterklammern vom Lüfter weg.



The following parts are needed for this:

1x Pure Rock 2 CPU cooler (1), 1x 120mm fan (2), 1x Intel backplate (3), 2x Intel mounting brackets (4), 2x Intel mounting brackets LGA 1700 (5) 1x cooler mounting bridge (6), 4x Intel spacer nut B (9), 4x mounting bracket fastening screws (11), 2x mounting

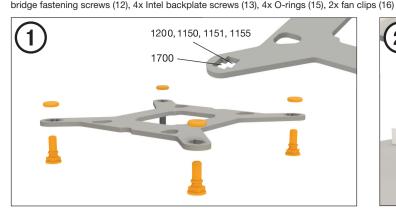

Mounting the backplate


Position the Intel backplate screws in the notches situated on the rear side of the Intel backplate. Pay attention in so doing to align with the holes drilled for each socket.

For fixing the backplate screws onto the Intel backplate use the O-rings . Once assembly of the Intel backplate for the respective Intel socket has been completed, position it under the motherboard. In so doing make sure that the backplate screws are precisely located within the motherboard holes.

Befestigung der Backplate

Platzieren Sie die Intel Backplate Schrauben in die auf der Rückseite der Intel-Backplate befindlichen Aussparungen. Beachten Sie hierzu die Bohrlöcher für den jeweiligen Sockel.

Verwenden Sie zur Befestigung der Backplate-Schrauben auf der Intel-Backplate die O-Ringe. Sobald die Intel-Backplate für den jeweiligen Intel-Sockel zusammengebaut ist, positionieren Sie es unter dem Mainboard. Achten Sie dabei darauf, dass die Intel Backplate-Schrauben genau in den Mainboardlöchern positioniert sind.

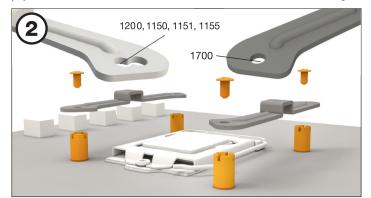

Installation of the mounting brackets

Screw the Intel spacer nut B onto the previously positioned Intel backplate. Then position, depending on your socket, the Intel mounting brackets or Intel mounting brackets LGA 1700 over the Intel spacer nut B and affix these with the mounting bracket fastening screws. You can use any cross-tip screwdriver for

Installation der Montagebrücken

Es werden folgende Bauteile benötigt:

Schrauben Sie die Intel Gewindebolzen B auf die zuvor platzierte Intel-Backplate. Dann positionieren Sie abhängig von Ihrem Sockel die Intel Montagebrücken oder Intel Montagebrücken LGA 1700 auf den Intel Gewindebolzen B. um sie dann mit den Befestigungsschrauben für die Montagebrücken zu fixieren. Hierfür können Sie einen Kreuzschraubenzieher verwenden.



Mounting the CPU cooler

The protective covering on the underneath of the cooler must be removed prior to installation against the CPU.


1x Pure Rock 2 CPU-Kühler (1), 1x 120mm Lüfter (2), 1x Intel Backplate (3), 2x Intel Montagebrücken (4), 2x Intel Montagebrücken

Caution: The preapplied thermal paste is not suitable for human consumption. If swallowed, drink lots of water and urgently seek medical attention. Keep it out of the reach of children. Avoid contact with skin and eyes.

Montage des CPU-Kühlers

Vor der Montage muss zunächst die Schutzkappe von der Unterseite des CPU-Kühlers entfernt werden.

Vorsicht: Die bereits aufgetragene Wärmeleitpaste ist nicht zum Verzehr geeignet. Bei Verzehr ausreichend Wasser trinken und umgehend einen Arzt aufsuchen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.

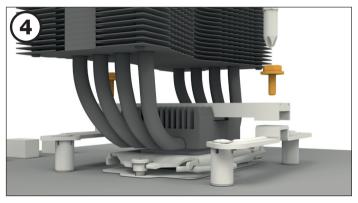

Position the cooler mounting bridge centrally on the cooler. Next place the cooler unit onto the CPU. Insert the mounting bridge fastening screws from above into the cooler mounting bridge and then screw these alternately tight. You can any cross-tip screwdriver for this.

Legen Sie die Kühler-Montagebrücke mittig auf den Kühler. Anschließend platzieren Sie den Kühler auf der CPU. Stecken Sie die Schrauben für die Kühler-Montagebrücke von oben auf die Kühler-Montagebrücke und schrauben Sie diese abwechselnd fest. Dazu können sie einen handelsüblichen Kreuz Schraubendreher verwenden.




Fasten the 120mm fan onto the cooler unit using fan clips. Connect the fan to the motherboard's PWM signal.

When dismantling the fan, push the notches of the fan clips away from the

Befestigen Sie den 120mm Lüfter mit Hilfe der Lüfterklammern am Kühler. Anschließend verbinden Sie den Lüfter mit dem CPU-Lüfteranschluss des Mainboards.

Zur Demontage des 120mm Lüfters drücken Sie die Kerben der Lüfterklammern vom Lüfter weg.




AMD: AM5 / AM4

The following parts are needed for this:

1x Pure Rock 2 CPU cooler (1), 1x 120mm fan (2), 2x long AMD mounting brackets (6), 1x cooler mounting bridge (7), 4x AMD spacer nuts (10), 2x mounting bridge fastening screws (12), 4x AMD backplate screws (14), 2x fan clips (16)

Es werden folgende Bauteile benötigt:

1x Pure Rock 2 CPU-Kühler (1), 1x 120mm Lüfter (2), 2x Lange AMD Montage-brücken (6), 1x Kühler-Montagebrücke (7), 4x AMD Abstandsbolzen (10), 2x Schrauben für die Kühler-Montagebrücke (12), 4x AMD Backplate-Schrauben (14), 2x Lüfterklammern (16)

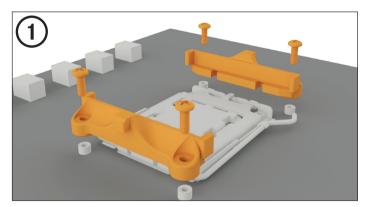


Assembly of the cooler mounting

To permit mounting of the cooler please remove both the plastic retainers of the AMD retention module. The factoryfitted backplate affixed to the rear side of the motherboard will be needed for sub-sequent installation of the cooler.


Aufbau des Kühlerbefestigungs-

Bitte entfernen Sie zur Kühlermontage die beiden Künststoffhalterungen des AMD-Retentionmoduls. Die werkseitig auf der Mainboard-Rückseite befestigte Backplate wird für die weitere Installation des Kühlers benötigt.

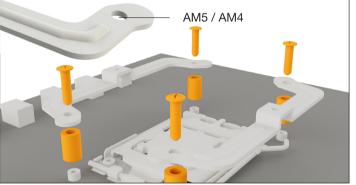

Place the four AMD spacer nuts onto the backplate bolts protruding through the front side and affix both long AMD mounting brackets with the AMD backplate screws.

Platzieren Sie über die Vorderseite die vier AMD Abstandsbolzen auf die Bolzen der Backplate und fixieren die beiden langen AMD Montagebrücken mit Hilfe der AMD Backplate-Schrauben

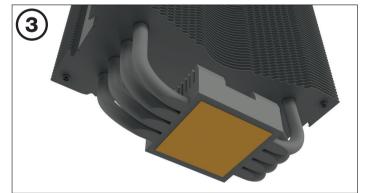

Mounting the CPU cooler

The protective covering on the underneath of the cooler must be removed prior to installation against the CPU.

Caution: The preapplied thermal paste is not suitable for human consumption. If swallowed, drink lots of water and urgently seek medical attention. Keep it out of the reach of children. Avoid contact with skin and eyes.

Montage des CPU-Kühlers

Vor der Montage muss zunächst die Schutzkappe von der Unterseite des CPU-Kühlers entfernt werden

Vorsicht: Die bereits aufgetragene Wärmeleitpaste ist nicht zum Verzehr geeignet. Bei Verzehr ausreichend Wasser trinken und umgehend einen Arzt aufsuchen, Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.



Position the cooler mounting bridge centrally on the cooler. Next place the cooler unit onto the CPU. Insert the mounting bridge fastening screws from above into the cooler mounting bridge and then screw these alternatively tight. You can use any cross-tip

screwdriver for this.

Legen Sie die Kühler-Montagebrücke mittig auf den Kühler. Anschließend platzieren Sie den Kühler auf der CPU. Stecken Sie die Schrauben für die Kühler-Montagebrücke von oben auf die Kühler-Montagebrücke und schrauben Sie diese abwechselnd fest. Dazu können sie einen handelsüblichen Kreuz-Schraubendreher verwenden.



Fasten the 120mm fan onto the cooler unit using fan clips. Connect the fan to the motherboard's PWM signal.

When dismantling the fan, push the notches of the fan clips away from the Befestigen Sie den 120mm Lüfter mit Hilfe der Lüfterklammern am Kühler. Anschließend verbinden Sie den Lüfter mit dem CPU-Lüfteranschluss des Mainboards.

Demontage des 120mm Lüfters drücken Sie die Kerben der Lüfterklammern vom Lüfter weg



Points de collecte sur www.quefai