

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЦИФРОВ ВИДЕО БЕБЕФОН ПОЛАРИС ПЛЮС

**POLARIS +
babyphone**



Този продукт марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на Директивите на Европейския парламент и Съвета 2014/53/ЕС, относно радио и телекомуникационни крайни устройства, 2011/65/ЕС, относно ограничение употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (RoHS), 2014/30/ЕС, относно електромагнитната съвместимост и 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите”, както и в съответствие с нормативните актове от националното законодателство.

ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ДА ВИ ПОМАГА
И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАМЕСТИТЕЛ НА ИСТИНСКИ
И ОТГОВОРЕН НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!
ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОДУКТА САМО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРОДУКТЪТ ДА СЕ ПОЛЗВА САМО ОТ ВЪЗРАСТНИ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТОВА УСТРОЙСТВО НЕ Е ИГРАЧКА И НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА! Не допускайте деца да си играят с частите на бебелефона!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ СЛАГАЙТЕ И НЕ МОНТИРАЙТЕ УСТРОЙСТВОТО ЗА БЕБЕТО В КОШАРАТА ИЛИ В ЛЕГЛОТО НА ДЕТЕТО!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ АДАПТЕРИТЕ, УСТРОЙСТВАТА ЗА РОДИТЕЛЯ И БЕБЕТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕТЕТО И ИЗВЪН ОБСЕГА МУ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ ЗАДУШАВАНЕ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ УПОТРЕБА ИЗВЪРШВАЙТЕ ПРОВЕРКА ЗА ИЗПРАВНОСТТА НА ВСИЧКИ ЧАСТИ НА ПРОДУКТА. Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ БЕБЕФОНА ВЪВ ВЛАЖНА СРЕДА, БЛИЗО ДО ВОДА ИЛИ ПОТОПЕН ВЪВ ВОДА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ ПАЗИ ОТ ОГЪН! За да избегнете прегряване, дръжте предавателя, приемника и адаптерите далече от източници на топлина или други уреди, които излъчват топлина.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** Не поставяйте адаптерите на място, където има вероятност дете да ги настъпи. Удар по адаптера, докато той е включен под напрежение, може да доведе до счупването му, при което съществува голям риск от сериозни увреждания!
- ❖ Ако използвате безжичен телефон, безжично видео устройство, Wi-Fi мрежа, микровълнова фурна или Bluetooth устройства на работна честота 2.4 GHz, и в приемника или предавателя се появят смущения, преместете устройството за бебето на по-голямо разстояние, докато смущенията изчезнат.
- ❖ Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Не правете промени или модификации по продукта! Не извършвайте промени в ел. инсталацията на продукта и не добавяйте други ел. части! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ Преди да включите адаптерите, проверете дали напрежението, посочено върху адаптерите е същото, както на местната електрическа мрежа. В противен случай ще повредите продукта!
- ❖ Не използвайте повредени адаптери.
- ❖ Не отстранявайте етикетите и предупрежденията, поставени върху продукта! Те са важни за всеки, който ги ползва!
- ❖ Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА РАБОТА С ЛИТИЕВО-ЙОННИ ПОЛИМЕРНИ БАТЕРИИ


- ❖ Задължително включването на адаптерите да се извършва **САМО** от възрастен!
- ❖ Не допускайте батерията да бъде огъвана, пробивана (особено с метални предмети) или наранявана по друг начин.
- ❖ Зареждайте батерията единствено с предоставените от производителя адаптери!
- ❖ Не допускайте късо съединение!
- ❖ Съхранявайте при стайна температура!
- ❖ Не излагайте на директна слънчева светлина!
- ❖ Никога не оставяйте без наблюдения включена за зареждане батерия!

ЗАБЕЛЕЖКА: Гнездото на батерията е разположено на гърба на устройството за родителя.

СЪВЕТ: Зареждайте напълно батерията преди употреба, за да я запазите и да удължите периода на използването ѝ.

ВАЖНО! За да подмените батерията, свържете се с търговеца или оторизиран сервиз!

ВНИМАНИЕ! След приключване експлоатацията на този продукт, не го изхвърляйте заедно с обикновените битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. Отпадъкът, който се образува от повредени електронни и видео устройства, батерии, адаптери, трябва да се събира отделно. Не се допуска да се изхвърлят в контейнери за смесени битови отпадъци! Изхвърляйте ги само в предназначенията за целта места. Това ще бъде Вашият значителен принос за опазване на околната среда, за намаляване на възможното вредно въздействие на веществата, съдържащи се в батериите и адаптерите, върху околната среда и човешкото здраве.



ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Цифров видео бебелефон с работна честота	2.4 GHz
Режим на модулация	GFSK
Подходяща температура на въздуха за използване на продукта	От -100 C до +450 C
Подходяща влажност на въздуха за използване на продукта	<85%
Радиус на действие (без препятствия)	до 260m на открито
Адаптер, 2 броя	Вход: 100-240V, 50-60Hz, 0.2A Изход: 5.0—1000mA
<u>Устройство за родителя: МОНИТОР (приемник), 1 брой</u>	
Видео дисплей	3.2" IPS LCD
Резолюция	320x240@20fps
Батерия, литиево-йонна полимерна	1000 mAh
Размер, mm	120x70x17


Устройство за бебето: КАМЕРА (предавател), 1 брой	
Сензор за изображение, тип	720p CMOS
Минимално осветление (инфракчервено нощно виждане)	0 lx (IR on)
Нощно виждане, разстояние	5 m
Светлинен сензор	ДА
Температурен сензор	ДА
Отвори за стенен монтаж	ДА
Размер, mm	67x106x67
ФУНКЦИИ	
VOX (автоматично включване на устройството за бебето при засичане на звук)	ДА
Включване на две камери едновременно	ДА
Аларма	ДА
Музикален плейър	ДА
Двустранна комуникация	ДА
Регулиране на звука	ДА
Меню на различни езици	ДА

ВНИМАНИЕ! При режим нощно виждане, когато поставите устройството за бебе (камерата) на разстояние 5m, може да видите изображението и сянката на детето. За по-детайлна видимост, поставете устройството за бебе (камера) на разстояние не по-голямо от 2 m от детето!


ДИАГРАМА НА ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ

Комплектът съдържа:

- Монитор – 1 бр.
- Камера – 1 бр.
- Адаптери – 2 бр.

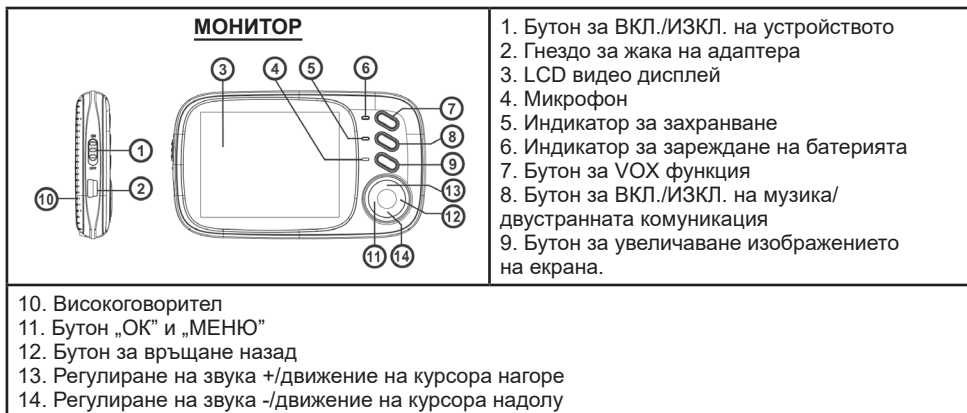

КАМЕРА

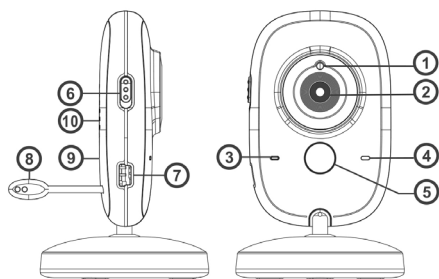


1. Светлинен сензор
2. Обектив на камерата
3. Индикатор за захранване
4. Микрофон
5. Инфрачервена светлина
6. Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ.
7. Гнездо за жака на адаптера
8. Температурен сензор
9. Бутон за сдвояване
10. Високоговорител

ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

УСТРОЙСТВО ЗА БЕБЕТО – КАМЕРА (ПРЕДАВАТЕЛ)

Използвайте устройството за бебето със захранване от мрежата.

- Поставете жака на адаптера в устройството за бебето и включете в контакта.
- Светва индикатор със синя LED светлина, т.е. устройството работи.




УСТРОЙСТВО ЗА РОДИТЕЛЯ – МОНИТОР (ПРИЕМНИК)

- Заредете батерията на устройството за родителя, преди да го използвате за първи път или когато покаже, че батерията е изтощена.
- Поставете жака на адаптера в устройството за родителя и включете в контакта.
- Индикаторът за зареждане на батерията ще светне.
- Натиснете бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. на устройството.



РАЗПОЛАГАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ЗА БЕБЕТО

- Има два начина на позициониране на устройството за бебето:
 1. Поставяне върху стабилна, равна и хоризонтална повърхност;
 2. Монтирайте на стената.
- Поставете устройството за бебето на по високо ниво, за да имате добър поглед към бебешкото легло или кошарка. Регулирайте положението на устройството за бебето така, че да виждате бебето най-добре.



ВАЖНО! Не поставяйте устройството за бебе (камерата) в обсега на бебето! Ако има смущения в картината или звука, преместете модулите на различни места и се уверете, че не са близо до друго електрическо устройство!

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

СДВОЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТА

Сдвояването на устройствата е предварително направено от производителя.

В случай, че връзката между устройствата се разпадне, извършете сдвояването, описано в т. II „**СДВОЯВАНЕ С УСТРОЙСТВОТО ЗА БЕБЕТО (КАМЕРА)**” от настоящата инструкция.

VOX или ВКЛЮЧВАНЕ ОТ ЗВУК

Когато функцията VOX е активирана, видео дисплеят се включва само, когато устройството за бебето улови звук. Ако не се улавя звук, видео дисплеят е изключен, за да пести енергия.

За да включите режима за включване от звук, натиснете бутона за включване от звук (VOX) на устройството за родителя.

МУЗИКАЛЕН ПЛЕЙЪР (Възпроизвеждане на приспивни песни)

Натиснете бутона за вкл./изкл. на музика на устройството за родителя за възпроизвеждане на мелодия.

Натиснете още един път бутона за вкл./изкл. на музика и възпроизвеждането на мелодия ще спре.

ДВУСТРАННА КОМУНИКАЦИЯ

Натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. на двустранната комуникация, което ще позволи да говорите на вашето дете чрез високоговорителя на устройството за бебето (камерата). В долния ляв ъгъл на видео дисплея на устройството за родителя се изобразява символ „микрофон”.

РЕГУЛИРАНЕ НА ЗВУКА ОТ ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ

Силата на звука от високоговорителя може да регулирате чрез натискане на бутоните за увеличаване/+ и намаляване/- на звука, когато видеото е в режим на възпроизвеждане. На видео дисплея за 3 секунди ще се изобрази избраното ниво на звука.

УВЕЛИЧАВАНЕ ИЗОБРАЖЕНИЕТО НА ЕКРАНА (ZOOM)

Когато монитора е включен и на екрана има изображение, натиснете бутона за увеличаване на изображението. Можете да контролирате ъгъла на гледане при увеличение (x2 или x3).

АУДИО РЕЖИМ

Когато монитора е включен и на екрана има изображение, натиснете бутона за връщане назад, за да активирате аудио режима. В аудио режим екранът ще бъде изключен, но звукът ще продължава да работи. По този начин може да пестите енергия, когато нямате нужда от изображението на екрана.

За да излезете от аудио режим, натиснете произволен бутон.

При включване на VOX функцията, аудио режимът няма да работи.

ВИДЕО ДИСПЛЕЙ. ИКОНИ-ИНДИКАТОРИ



1. Индикатор за ниво на сигнала
2. Номер на камерата (избор от 2 камери) .
3. Температура на въздуха в стаята на бебето
4. Възпроизвежда се приспивна мелодия
5. Активирана е аларма
6. Активирана е VOX функция
7. Активирана е функция за увеличаване на изображението
8. Ниво на заряд в батерията на устройството
9. Активирана е функция двустранна комуникация
10. Дата и час

МЕНЮ НА ВИДЕО ДИСПЛЕЯ

I. ОСНОВНО МЕНЮ

Натиснете бутона „ОК/Меню“. На видео дисплея ще се появи основното меню с 6 функционални икони:



КАМЕРА/CAMERA



VOX



АЛАРМА/ALARM



ИЗБОР НА ЕЗИК/
LANGUAGES



НАСТРОЙКИ/
SETTINGS




СИСТЕМНА
ИНФОРМАЦИЯ/
SYSTEM INFO



- Посредством бутоните движение на курсора нагоре/надолу, можете да движите курсора върху отделните икони. Изберете определена икона, натиснете бутона „ОК/МЕНЮ“, за да отворите подменю.
- Натиснете бутона за връщане назад, за да се върнете обратно в основното меню.

II. УСТРОЙСТВОТО ЗА БЕБЕТО (КАМЕРА)

1. Сдвояване и добавяне на камера (Добавяне на камера)

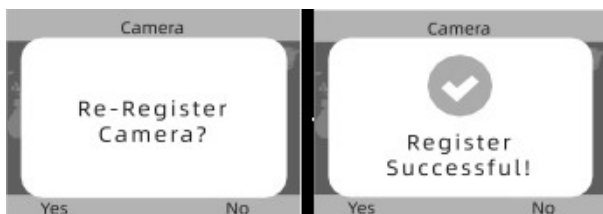

Натиснете бутон „ОК“ и „МЕНЮ“ за влизане в екрана, след което натиснете бутона за сдвояване на устройството за бебе (камера) задръжте около 10 секунди.




Устройството за родителя (монитор) може да бъде свързано едновременно с 2 (две) камери.

2. Преглед на камера /View Camera




Когато са свързани няколко камери (в случая две камери), можете да превключите за гледане камера 1 или камера 2 или да изберете циклично гледане (Scan).

3. Забавяне на цикличния преглед на камерите (Scan Delay)

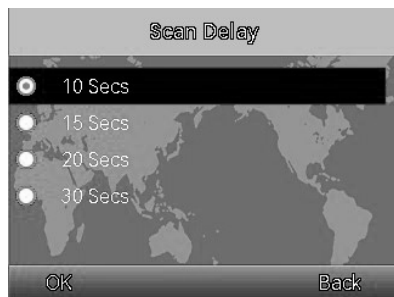

Когато са свързани двете камери и зададете „Преглед на камера/View camera“ - „Циклично гледане/Scan“, можете да зададете времето за гледане между двете камери – 10, 15, 20 или 30 sec.

4. Изключване на камера (Delete camera)

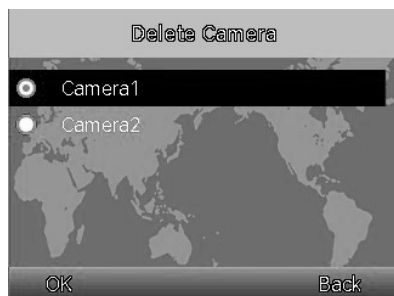

При избор на това подменю, може да изберете коя от двете свързани камери да изключите (Camera 1 или Camera 2).

5. Индикатор за захранване на камера (Camera Power Light)



При избор на това подменю, може да зададете индикаторът за захранване на камерата (Camera Power Light) да бъде винаги включен (Always ON), винаги изключен (Always OFF) или да се включва и изключва автоматично (Auto)

6. Сила на звука на Интерком системата (Intercom Volume)



При избор на това подменю, може да зададете силата на звука на Интерком системата на устройството за бебе (камера) като изберете между Low (Ниско), Medium (Средно) и High (Високо).


7. Музика (Music)




При избор на това подменю, може да:

- Зададете една от осем мелодии или да изберете цикличното им възпроизвеждане.
- Да зададете сила на звук на устройството за бебе (камерата) - Low (Ниско), Medium (Средно) и High (Високо).

III. АЛАРМА

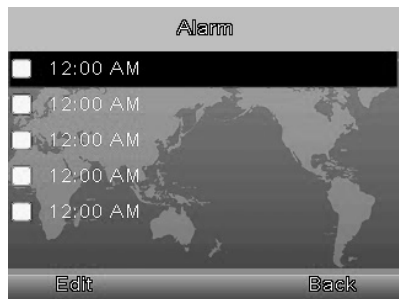


- Маркирайте иконата АЛАРМА и натиснете бутона „ОК/МЕНЮ”.
- Използвайте бутоните за движение на курсора нагоре/надолу, за да изберете опция, след което натиснете „ОК”.
- Използвайте бутон „ZOOM” за да движите курсора и бутона за движение на курсора нагоре/надолу, за да промените стойността.

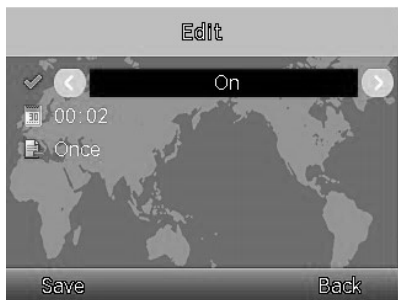

- Използвайте бутоните за движение на курсора нагоре/надолу, за да активирате алармата ("on/off").
- Използвайте бутон „ZOOM“, за да въведете: час на алармата/00:00, повторяемост (еднократно/once, всеки ден/every day);
- Потвърдете избора си с бутон „OK“.

IV. НАСТРОЙКИ (Settings)

1. LCD фоново осветление (LCD backlight)



При избор на това меню, можете да регулирате яркостта на LCD дисплея, който гледате, и активното време на задното осветяване на LCD екрана

- От Менюто „Настройки“ изберете опцията „Фоново осветление“ (1.LCD backlight) и потвърдете с бутон „OK“;
- Използвайте бутон „ZOOM“, за да въведете желаните стойности за яркостта на видео дисплея (чрез плъзгач), както и времето (в секунди), след което мониторът да се изключи;

Потвърдете с натискане на бутон „OK“.

2. Дата и час




- Маркирайте иконата НАСТРОЙКИ и натиснете бутон „OK/МЕНЮ“.
- Изберете подменю ЧАС И ДАТА (2. Time and date), след което натиснете бутон „OK“.
- Изберете Настройка час/дата (Set time/date), след което натиснете бутон „OK“.



- Използвайте бутон „ZOOM“, за да изберете опция.
- Използвайте бутоните за движение на курсора нагоре/надолу, за да въведете желаните настройки.
- Потвърдете въведените настройки с натискане на бутон „OK“.

3. Температура на въздуха в стаята на бебето

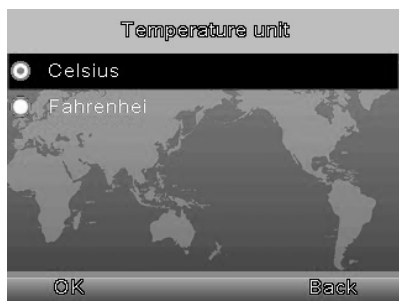

- От Менюто „Настройки“ изберете опцията „Температура“ (Temperature unit) и потвърдете с бутона „OK“;
- Използвайте бутоните за движение на курсора нагоре/надолу, за да изберете по каква температурна скала искате да се отчита температурата в стаята на бебето – по Celsius или Fahrenheit.
- Потвърдете въведените настройки с натискане на бутона „OK“.

4. Анти-трептене на изображението



- От Менюто „Настройки“ изберете опцията „Анти-трептене“ (Anti-flicker) и потвърдете с бутона „OK“;
- Използвайте бутоните „^“ и „v“, за да изберете подходящата честота, при която се намалява трептенето на изображението – 50 Hz и 60 Hz.
- Потвърдете с натискане на бутона „OK“.

5. Тон за известяване (Alerts Tone)



- От Менюто „Настройки“ изберете опцията Тон за известяване (Alerts Tone) и потвърдете с бутона „OK“;
- Използвайте бутона „ZOOM“, за да изберете ВКЛ./ИЗКЛ. (ON/OFF) на тон за известяване и съответно тон 1, 2 или 3.
- Потвърдете с натискане на бутона „OK“.

6. LED светлина на монитора (Monitor LED Light)



- От Менюто „Настройки“ изберете опцията LED светлина на монитора (Monitor LED Light) и потвърдете с бутон „OK“;
- Използвайте бутоните за движение на курсора нагоре/надолу, за да изберете степента на яркост на монитора: Low (Ниска), Medium (Средна) и High (Висока).
- Потвърдете с натискане на бутон „OK“.


7. Включване/Изключване на музиката (Power ON/OFF music)



- От Менюто „Настройки“ изберете опцията Включване/Изключване на музиката (Power ON/OFF music) и потвърдете с бутон „OK“;
- Използвайте бутоните за движение на курсора нагоре/надолу, за да изберете включване (ON) или изключване (OFF).
- Потвърдете с натискане на бутон „OK“.

V. VOX – ВКЛЮЧВАНЕ ОТ ЗВУК

1. Системен режим

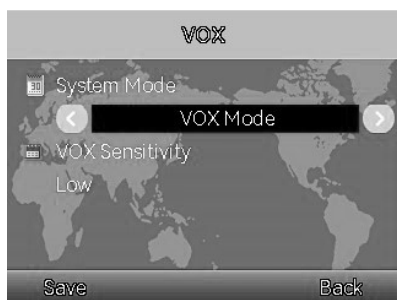

- Маркирайте иконата „VOX“ и потвърдете с бутон „OK“;
- Използвайте бутоните за движение на курсора нагоре/надолу, за да изберете измежду два режима на работа: Нормален режим (Normal mode) и VOX режим, т.е. видео дисплеят ще се включва само когато устройството за бебето улови звук.
- Потвърдете с натискане на бутон „OK“.

2. VOX режим

При включване на VOX режим имате възможност да въведете степен на чувствителност на устройството за бебето – Ниска/Средна/Висока (Low/Medium/High).

VI. ЕЗИК



- Маркирайте иконата „Language” (Език) и потвърдете с бутона „OK”;
- Използвайте бутоните за движение на курсора нагоре/надолу, за да изберете езикът, на който желаете да бъде менюто на Вашето устройство за родителя: английски, френски, испански, португалски, италиански, немски, турски, руски.
- Потвърдете с натискане на бутона „OK”.

VII. СИСТЕМНА ИНФОРМАЦИЯ



Маркирайте иконата „System Info” потвърдете с бутона „OK”;

Тук се съдържат данни, съдържащи системна информация.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Не стъпвайте върху захранващия кабел и го пазете от прищипване, особено при съединителите, щепселната кутия и точката, в която кабелът излиза от устройството.
- Поставете устройствата за родителя и бебето и захранващите адаптери така, че да им осигурите необходимата вентилация. Не ги покривайте с дрехи, кърпи, завивики или други подобни.
- Винаги изключвайте устройствата от контакта по време на гръмотевични бури или ако няма да ги използвате дълго време.
- Не потапяйте устройствата за родителя и бебето във вода и не ги мийте с течеща вода.
- Почиствайте частите на бебелефона и адаптерите със суха кърпа, след като сте изключили устройствата и сте извадили адаптерите от контакта на ел.мрежа.
- Отпечатъците от пръсти или прахта по обектива на устройството за бебето може да се отрази на работата на камерата. Избягвайте да докосвате обектива с пръсти.
- Съхранявайте продукта на хладно и сухо място.

СЪВЕТИ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА:

- Уверете се, че всички части на продукта са изправни.
- Уверете се, че устройствата за родителя и бебето имат пълен обхват;
- Уверете се, че батерията на устройството за родителя е напълно заредена;
- Уверете се, че устройството за бебето е включено чрез адаптера към източник на захранване и в мрежата има електричество.



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ	DECLARATION OF CONFORMITY
<p>Аз, долуподписаната Нина Миткова – Управител на „ЧИПОЛИНО“ ЕООД със седалище и адрес на управление с. Царацово, община Марица, област Пловдив, ул. „Голямонарско шосе“ № 1, в качеството си на производител, по смисъла на Закона за защита на потребителите, на своя отговорност</p> <p style="text-align: center;">ДЕКЛАРИРАМ</p> <p>Продуктът ЦИФРОВ ВИДЕО БЕБЕФОН „ПОЛАРИС +“ с продуктове № VIBE-FP241SI/VB603, за който се отнася тази декларация, отговаря на законодателството на Европейската общност и е произведен в съответствие с изискванията на:</p> <p>1. Директиви на Европейския парламент и Съвета:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ 2001/95/ЕО относно общата безопасност на продуктите;✓ 2014/53/ЕО относно радио и телекомуникационни крайни устройства✓ 2014/30/ЕО относно електромагнитна съвместимост <p>2. Европейски стандарти:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ EN IEC 62311:2020✓ EN IEC 62368-1:2020+A11:2020✓ EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020✓ EN 55035:2017+A11:2020✓ EN 61000-3-2:2019+A1:2021✓ EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021✓ EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)✓ EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)✓ EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) <p>3. Нормативни актове от националното законодателство:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства;✓ Наредба за маркировката за съответствие.	<p>I the undersigned Nina Mitkova, General Manager of Chipolno Ltd., with its place of business at 1 Golyamokonarsko Shosse Str., s. Tzaratzovo, Maritza Municipality, Plovdiv, Bulgaria, as being recognized as the manufacturer according to the Consumer Protection Law, hereby</p> <p style="text-align: center;">DECLARE</p> <p>The product DIGITAL BABY MONITOR, model „POLARIS +“ with its item No VIBEFP241SI/VB603, for which this declaration is about, complies with The European Community and it has been manufactured in accordance with the requirements of:</p> <p>1. Directives of the European Parliament and the Council:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ 2001/95/EO The General Product Safety Directive✓ 2014/53/EO, about a radio equipment;✓ 2014/30/EO, about electromagnetic compatibility; <p>2. European Standards:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ EN IEC 62311:2020✓ EN IEC 62368-1:2020+A11:2020✓ EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020✓ EN 55035:2017+A11:2020✓ EN 61000-3-2:2019+A1:2021✓ EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021✓ EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)✓ EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)✓ EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) <p>3. The Legal acts form National Legislation:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Ordinance on the essential requirements and conformity assessment of radio equipment and telecommunication terminal equipment;✓ Ordinance on conformity marking.

Съответствието на продукта е удостоверено с:

- ✓ Сертификат за съответствие
№ TCT220609E007C/06.06.2022 г., издаден от Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd, Китай.
- ✓ Протокол от изпитване № TCT220609E009 /06.07.2022г., издаден от Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd., Китай;
- ✓ Протокол от изпитване
№ TCT220609S008/07.07.2022г., издаден от Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd., Китай;
- ✓ Протокол от изпитване
№ TCT220609E008/06.07.2022г., издаден от Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd., Китай;
- ✓ Протокол от изпитване
№ TCT220609E007/06.07.2022г., издаден от Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd., Китай;
- ✓ Сертификат за съответствие
№ TCT220609E006C/04.07.2022 г., издаден от Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd, Китай.
- ✓ Протокол от изпитване
№ TCT220609E006C/04.07.2022, издаден от Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd, Китай.

Продуктът е маркиран със знак за съответствие СЕ.

Цифровият видео бебелефон модел „ПОЛАРИС +“ е предназначен за употреба от родители в домашна обстановка като помощно средство при отглеждане на бебета и много малки деца – като връзка между родителя и детето.

The conformity of the product is certified with:

- ✓ Certificate of conformity
№ TCT220609E007C/06.06.2022, issued by Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd, China.
- ✓ Test report № TCT220609E009 /06.07.2022, issued by Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd, China;
- ✓ Test report № TCT220609S008/07.07.2022, issued by Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd, China;
- ✓ Test report № TCT220609E008/06.07.2022, issued by Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd, China;
- ✓ Test report № TCT220609E007/06.07.2022, issued by Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd, China;
- ✓ Certificate of conformity
№ TCT220609E006C/04.07.2022, issued by Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd, Китай.
- ✓ Test report № TCT220609E006C/04.07.2022, issued by Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd, China.

The product is marked with СЕ.

The product DIGITAL BABY MONITOR, model „POLARIS +“ is intended to help parents in a home setting as an aid in supervision of babies and very young children - as a parent-child connection.

Основни характеристики:

- ✓ Работна честота: 2.4 GHz
- ✓ Радиус на действие: до 260m на открито без препятствия
- ✓ Захранване на предавателя (устройство за бебето): чрез адаптер, вход: 100-240V, 50-60Hz, изход: 5.0—1000mA
- ✓ Захранване на приемника (устройство за родителя): чрез адаптер, вход: 100-240V, 50-60Hz, 0.2A, изход: 5.0—1000mA и чрез литиево-йонна полимерна батерия 1000mAh
- ✓ Предавател: с камера 720p CMOS
- ✓ Приемник: 3.2 IPS LCD, цветен видео дисплей с резолюция 320x240@20fps.

Продуктът ЦИФРОВ ВИДЕО БЕБЕФОН „ПОЛАРИС ПЛЮС“ с продуктив № VIBEF241SI/VB603, за който се отнася тази декларация, е безопасен за потребителите, не носи риск за тях при правилната му употребата и при спазване на всички условия и изисквания за монтаж, експлоатация и обслужване, съгласно приложената към него инструкция.

Main characteristics:

- ✓ Transmission frequency: 2.4 GHz
- ✓ Unobstructed Effective Range: up to 260m outdoor
- ✓ Transmitter power supply (camera): by an adapter, 100-240V, 50-60Hz, output: 5.0—1000mA;
- ✓ Receiver power supply (monitor): by an adapter, 100-240V, 50-60Hz, изход: 5.0—1000mA or by 1000mAh lithium-ion polymer battery
- ✓ Transmitter: with 720p CMOS camera
- ✓ Receiver: 3.2 IPS LCD, color video display with a resolution of 320x240@20fps.

The product DIGITAL BABY MONITOR, model „POLARIS +“ with its item No VIBEF241SI/VB603, for which this declaration is about, is safe for the consumers and does not present any risk for the health during its use in accordance with the manufacturer's instruction manuals for use and servicing.

Дата/Date: 01.02.2024

гр. Пловдив/Plovdiv

НИНА МИТКОВА,
Управител на „ЧИПОЛИНО“ ЕООД
GENERAL MANAGER OF CHIPOLINO LTD.



CHIPOLINO

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ №1

www.chipolino.com