

Съдържание

Преди да започнете...

Индикатори

Област за графичен дисплей

Навигиране между режимите

Свързване с телефон

Използване на мобилна връзка с мобилно устройство Телефон

Връзка

Свързване с телефон

Прекратяване на връзка с телефон

Използване на часовника в медицинско заведение или Самолет

Раздвояване

Ако закупите друг телефон

Автоматична настройка на времето

Преглед на данните от крачкомера

Преглед на данни от хронометъра

Конфигуриране на настройките за целево време на хронометъра

Конфигуриране на настройките на програмируемия таймер

Конфигуриране на настройките за световно време

Телефон Finder

Конфигуриране на настройките на часовника

Промяна на настройката за лятно часово време в родния град

Педометър

Броење на стъпки

Показване на броя на стъпките

Нулиране на днешния брой стъпки

Определяне на цел за дневни стъпки

Причини за неправилен брой стъпки

Хронометър

Междини времена и времена на обиколка

Измерване на изминалото време

Измерване на време за разделяне или обиколка

Размяна на позициите на дисплея на разделянето

Време и време за обиколка

Показване на текущото време през

Измерване с хронометър

Използване на алармата за целево време

Преглед

Задаване на целево време

Измерване на изминалото време с целта
Функция време

Изчистване на конкретно целево време

Изчистване на всички целеви времена

Преглед на данните за измереното време

Преглед на записи за обиколка/разделяне

Изтриване на конкретен запис

Изтриване на всички записи

Таймер

Настройка на началния час на таймера

Използване на таймера

Измерване на изминалото време с автоматичен старт

Използване на програмируемия таймер като интервал
Таймер

Преглед

Конфигуриране на настройки за интервален таймер

Използване на интервален таймер

Двойно време

Конфигуриране на настройки за двойно време

Размяна на часовото време в родния град и двойното време

Аларми и почасов сигнал за време

Конфигуриране на настройките на алармата

Активиране/деактивиране на аларма или почасово

Времеви сигнал

Спиране на аларма

Определяне на състоянието на включване/изключване на аларма

Регулиране на настройката за време Ръчно

Настройка на час/дата

Превключване между 12-часов и 24-часов режим

Отчитане на времето

Осветителна светлина

Ръчно осветяване на лицето

Автоматична светлина

Конфигуриране на настройката за автоматично осветление

Задаване на продължителността на осветяване

Смяна на батерията

Други настройки

Активиране на тона за работа на бутоните

Връщане на часовника към фабричните му настройки
Настройки

Преместване в друга часова зона

Друга информация

Поддържани модели телефони

Спецификации

Предпазни мерки за мобилна връзка

Авторски права и регистрирани авторски права

Отстраняване на неизправности


Преди да започнете...

Този раздел предоставя преглед на вашия часовник и обяснява как да се свържете с телефона. Свързването с телефон прави възможно синхронизирането на настройката на часовника с информацията, получена от телефона, и преглед на броя на стъпките на часовника и данните от хронометъра на екрана на телефона.

Забележка

- Илюстрациите, включени в това ръководство за работа е създадено, за да улесни обяснението. Една илюстрация може да се различава донякъде от елемента, който представлява.

Индикатори



A [LAP]

Показва се, докато се показва време за обиколка.

B [SPL]

Показва се, докато се показва междинно време.

C [ЗАПИС]

Показва се, докато часовникът е в режим на извикване.

D [Лятно време]

Показва се, докато текущият час е лятно време (DST).

E [P]

Появява се, когато показаният час е следобед.

F [LT]

Показва се, когато е активирано автоматичното осветление.

G Графична област

Операцията в областта на графичния дисплей е свързана с операции във всеки режим на часовник.

Н e

Показва се, докато има връзка между часовника и телефона.

I Аларма

Показва се при включена аларма.

J Сигнал за почасово време

Показва се, докато сигналът за почасово време е активиран.

K Индикатори за стъпки

Показва дали броят на стъпките се увеличава или не.

L [СТЪПКИ]

Показва се, докато се показва броят на стъпките.

M [ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКА]

Показва се, докато тонът за работа на бутоните е деактивиран.

N [TGT]


В режим Хронометър показва състоянието на измерване, докато функцията Целево време е активирана.

Област за графичен дисплей

Работата в зоната на графичния дисплей е свързана с операциите във всеки режим на часовник.

- Областта на графичния дисплей е празна в режим на извикване и режим на аларма.

Област на графичен дисплей

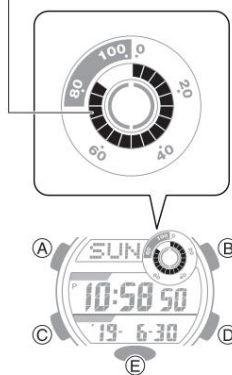

Режим на отчитане на

времето Докато се показва броят на стъпките, областта на графичния дисплей показва напредъка ви към целта ви за дневни стъпки. За други видове дисплей, той се променя с броя на секундите на текущото време.

Режим на хронометър

Докато функцията Target Time е активирана, областта на графичния дисплей показва до каква степен сте постигнали целевото време. Докато функцията Target Time е деактивирана, тя се променя с броя на секундите, изменили на хронометъра.

Режим таймер

Областта на графичния дисплей показва оставащия процент от обратното броене.

Двойно време

Областта на графичния дисплей е синхронизирана със секундите за двойно време.

Навигиране между режимите

Натиснете (C), за да превключвате между

режимите. • Всяко натискане на (E) в режима за отчитане на времето превключва дисплея между датата и часа и броя на стъпките.

- Във всеки режим задръжте (C) за поне две секунди, за да влезете в режима за отчитане на времето.




• Свързване с телефон В режим на

отчитане на времето задръжте (D) за поне две секунди. Освободете бутона, когато

е започва да мига, което показва, че часовникът е свързан с телефона. • За да прекратите връзка

между телефон и часовник, натиснете произволен бутон на часовника освен (B).

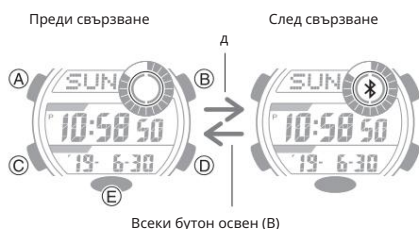

Свързване с телефон

За да свържете часовника с телефон, първо инсталирайте приложението CASIO "G-SHOCK Connected" на телефона и след това използвайте Bluetooth, за да сдвоите часовника с телефона.

• А Инсталирайте приложението на телефона си.

В Google Play или App Store потърсете приложението CASIO "G-SHOCK Connected" и го инсталирайте на телефона си.

• В Конфигуриране на Bluetooth настройки.

Активирайте Bluetooth на телефона.

Забележка

- За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

• Сдвоете часовника с телефон.

Преди да можете да използвате часовника в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |

[Навигиране между режимите](#)

2. Преместете телефона, който искате да сдвоите, близо до часовника (в рамките на един метър).

3. На началния екран на телефона докоснете „G-SHOCK Connected“ икона.

4. Следвайте инструкциите на екрана на телефона, за да сдвоите с часовника. • Ако се появи подканващо съобщение за сдвояване, изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.

• Ако сдвояването е неуспешно по някаква причина, повторете процедурата от стъпка 1.



Използване на мобилна връзка с мобилен телефон

Докато има Bluetooth връзка

между часовника и телефона, настройката за време на гледане се настройва автоматично. Можете също да промените другите настройки на часовника.

важно!

- Часовникът не може да се свърже с а телефон по време на измерване с хронометър или обратно отброяване на таймера операцията е в ход.

Забележка

• Тази функция е налична само докато G-SHOCK Connected работи на телефона.

• Този раздел описва часовника и телефонни операции.

X: Работа с часовника Y:

Работа с телефона

Подготовка Влезте в

режима за отчитане на времето. |

[Навигиране между режимите](#)



Връзка

Свързване с телефон

Този раздел обяснява как да установите Bluetooth връзка с телефон, който е сдвоен с часовника.

- Ако часовникът не е сдвоен с телефона, с който искате да се свържете, вижте информацията по-долу и ги следвайте. | [С Сдвоете часовника с телефон.](#)

[С Сдвоете часовника с телефон.](#)

1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.
2. X Ако е не се показва, задръжте (D) за поне две секунди. Пуснете бутона когато е започне да мига. Когато се установи връзка между часовника и телефона, е ще спре да мига.



Важно!


- Ако имате проблеми с установяването на връзка, това може да означава, че G-SHOCK Connected не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
- След като приложението стартира, задръжте бутона (D) на часовника за поне две секунди.

Забележка

- Връзката ще бъде прекъсната, ако не извършвате никакви операции на часовника или телефона за определен период от време.
- За да зададете времето за ограничение на връзката, изпълнете следната операция с G-SHOCK Connected: „Гледайте настройките“n“Време за връзка“. След това изберете настройка от 3 минути, 5 минути или 10 минути.

Прекратяване на връзка с Телефон

За да прекратите Bluetooth връзка, натиснете произволен бутон на часовника освен (B).

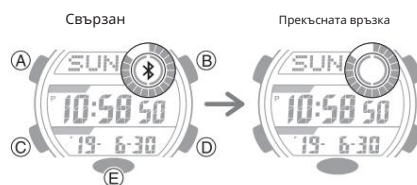

Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Винаги, когато сте в болница, в самолет или на друго място, където връзката с телефон може да причини проблеми, можете да изпълните процедурата по-долу, за да деактивирате автоматичната настройка на времето. За да активирате отново автоматичната настройка на времето, изпълнете същата операция отново.

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (D) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато е започне да мига.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е ще спре да мига.



3. Y Извършете операцията, показана на

екрана на телефона, за да активирате или деактивирате автоматичната настройка на времето.

Раздвояване

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон освен (B), за да прекратите връзката.



2. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

3. Y Изпълнете операцията, показана на екрана на телефона, за да прекратите сдвояването.

Ако закупите друг телефон

Трябва да извършите операцията по сдвояване, когато искате да установите Bluetooth връзка с телефон за първи път. | [С Сдвоете часовника с телефон.](#)

Автоматична настройка на времето

Вашият часовник ще се свързва с телефон в предварително зададени часове всеки ден и автоматично ще коригира настройките си за време.

- Използване на автоматична настройка Вашият часовник настройва часовника си четири пъти на ден според предварително зададен график. Той извършва операцията по регулиране автоматично, докато се занимавате с ежедневието си, без да изисквате каквато и да е операция.



Важно!

- Часовникът може да не е в състояние да извърши автоматична настройка на времето при условията, описани по-долу.
- Докато часовникът е твърде далеч от своя сдвоен телефон
- Докато комуникацията не е възможна поради радиосмущения и др. Докато телефонът актуализира своите система
- Докато G-SHOCK Connected не работи на телефона
- Докато е в ход операция на хронометър или таймер

Забележка

- Ако има зададен град за световно време с G-SHOCK Connected, неговото време също ще бъде коригирано автоматично. • Часовникът ще се свърже с

телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката автоматично се прекъсва след приключване на автоматичната настройка на времето.

- Задействане на незабавна настройка на времето

Настройката на часа на часовника ще се коригира автоматично всеки път, когато установите връзка между часовника и телефона.

Всеки път, когато искате да коригирате настройката на часовника въз основа на времето на вашия телефон, изпълнете процедурата по-долу, за да се свържете с телефон.

1. X Натиснете (D).

Това кара е и [TIME] да мигат на дисплея, е ще спре да мига, когато се установи връзка между часовника и телефона и настройката на часовника ще се синхронизира с тази на телефона.



Забележка

- Връзката е прекратена

автоматично след приключване на настройката на времето. •

Ако настройката на времето е неуспешна за някои поради тази причина часовникът ще се върне към режима за отчитане на времето, без да променя настройката си за време.

Преглед на данните от крачкомера

G-SHOCK Connected може да се използва за преглед на данните по-долу, които са измерени от часовника.

- 24-часов брой стъпки, интензивност на упражненията и физическо натоварване
- Дали има или не измерване с хронометър или измерване с таймер (24 часа данни, показани чрез разделянето им на 30-минутни сегменти.)
- Седмичен брой стъпки, изгорени калории

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (D) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато е започне да мига.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е ще спре да мига.



3. Y Следвайте инструкциите на екрана, за да покажете данните от крачкомера.

Забележка

- Можете също да използвате G-SHOCK

Свързан, за да посочите дневна цел за крачки.

- Въпреки че броят на стъпките се показва на часовника в реално време, G-SHOCK Connected показва броя на стъпките в началото на всеки час и на всеки половин час.

Поради това броят на стъпките, показан от G-SHOCK Connected, може да е различен от този, показан от часовника.

Преглед на данни от хронометъра

Този раздел обяснява как да изпращате времена за обиколка и междинни времена (до 200 записа), съхранени в паметта на часовника, и други данни на вашия телефон за преглед с G-SHOCK Connected.

- Изпращане на данни от хронометър към телефон

Използвайте процедурата по-долу, за да изпратите данни от часовника към телефона.

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (D) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато е започне да мига.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е ще спре да мига.



3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона за прехвърляне на данни, измерени от часовника, към телефона.

След като прехвърлянето на данни приключи, на дисплея на телефона ще се появи списък с данните от измерването.

- Докосването на елемент с данни на хронометъра показва неговите детайли.

- Проверка на изпратените данни

Използвайте G-SHOCK Connected, за да проверите данните изпратителите на телефона.

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да видите данните от измерванията, които искате.

Забележка

- Можете да изтриете данни, като докоснете „Редактиране“.

Конфигуриране на Хронометър
Настройки за целево време

Можете да използвате G-SHOCK Connected към

конфигурирайте настройките за до 10 целеви пъти.

Целевите времена могат да бъдат зададени в единици от една секунда, за общо до 24 часа.

- За информация относно целевите времена вижте информацията по-долу.

Общ преглед

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (D) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато е започне да мига.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е ще спре да мига.



3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да конфигурирате настройките за целево време на хронометъра.

Конфигуриране на програмируеми Настройки на таймера

Можете да използвате G-SHOCK Connected към конфигурирайте настройките на програмируемия таймер и създайте група от множество таймери.

- За информация относно програмируемия таймер вижте информацията по-долу. | [Общ преглед](#)

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (D) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато е започне да мига.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е ще спре да мига.




3. Y Извършете операцията, показана на екрана, за да конфигурирате настройките на програмируемия таймер.

Забележка

- За да промените заглавие на таймер или да изтриете таймер, докоснете „Редактиране“.

Конфигуриране на световно време Настройки

Посочването на град за световно време с G-SHOCK Connected води до съответното изменение на града за световно време на часовника. Настройката за стандартно време/лятно време на световното време ще се коригира автоматично, без да се изисква операция с часовника.

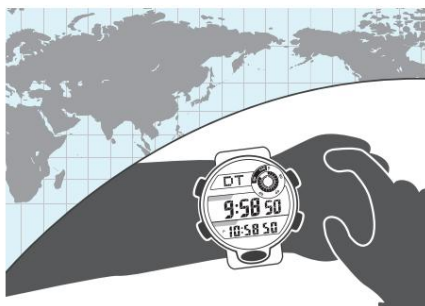

Забележка

- G-SHOCK Connected World Time позволява Вие избирате измежду приблизително 300 града като град за световно време.

- Избор на град за световно време

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (D) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато е започне да мига.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е ще спре да мига.



3. Y Извършете операцията, показана на

екран на телефона. Настройката за световно време ще се отрази на часовника.

- Можете да проверите световното време, като влезете в режим на двойно време.



- Конфигуриране на настройката за лятно часово време

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (D) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато е започне да мига.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е ще спре да мига.



3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да изберете настройка за лятно време.

- „Авто“
Часовникът превключва между стандартни време и лятно часово време автоматично.
- „ИЗКЛ.“
Часовникът винаги показва стандартно време.

- „ВКЛ.“
Часовникът винаги показва лятно време.

Забележка

- Докато настройката за лятно часово време е „Автоматично“, часовникът ще превключва между стандартно и лятно време автоматично. Не е необходимо да превключвате между стандартно време и лятно часово време ръчно. Дори ако сте в зона, която не наблюдава лятно часово време, можете да оставите настройката за лятно часово време на часовника като „Автоматично“.
- Ръчна промяна на настройката на часа с операция на часовник ще отмени автоматичното превключване на стандартно/лятно време.
- Свързан екран с G-SHOCK показва информация за лятното часово време периоди.

- Размяна на вашето световно време и дома време

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (D) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато е започне да мига.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е ще спре да мига.



3. Y Извършете операцията, показана на екран на телефона, за да смените вашето домашно време с вашето световно време. Например, ако вашият роден град е Токио, а световното време е Ню Йорк, те ще бъдат разменени, както е показано по-долу.

Преди смяна


Град по световно време
(Ню Йорк)



Роден град (Токио)

След размяната

Град по световно време
(Токио)



Роден град (Ню Йорк)

Забележка

- Автоматичното регулиране на времето не работи 24 часа след смяната на Home Време и световно време.

Телефон Finder

Можете да използвате търсачката на телефона, за да задействате тон на телефона, за да го намерите лесно. Тонът звучи принудително дори ако телефонът е в режим на вибрация.

ВАЖНО!

- Не използвайте тази функция на места, където тоновете на телефонните разговори са ограничени.
- Тонът звучи с висока сила на звука. Не използвайте тази функция, когато слушате звук от телефона през слушалки.

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон освен (B), за да прекратите връзката.



2. X Задръжте (D) за поне пет секунди.

Освободете бутона, когато [FIND] започне да мига.

Ще се установи връзка между часовника и телефона, след което ще прозвучи мелодията на телефона.

- Ще отнеме няколко секунди преди звучи тон на телефона.



3. X Натиснете произволен бутон освен (B), за да спрете тон.

- Можете да натиснете произволен бутон на часовника, за да спрете тона на телефона само през първите 30 секунди, след като започне да звучи.

Конфигуриране на настройките на часовника

Можете да използвате G-SHOCK Connected, за да посочите времето до Bluetooth

връзката се прекъсва автоматично и продължителността на осветяване, както и за конфигуриране на други настройки.

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (D) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато е започне да мига.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е ще спре да мига.



3. Y Изберете настройката, която искате да промените и след това изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.

Промяна на родния град

Настройка за лятно часово време

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (D) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато е започне да мига.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е ще спре да мига.



3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да промените настройката за лятно часово време в домашния град.


Педометър

Можете да използвате крачкомера, за да следите броя на стъпките си, докато ходите, участвате в нормалните си ежедневни дейности и т.н.



Брое на стъпки

Ако носите часовника правилно, крачкомерът ще брое стъпките ви, докато вървите или извършвате нормалните си ежедневни дейности.

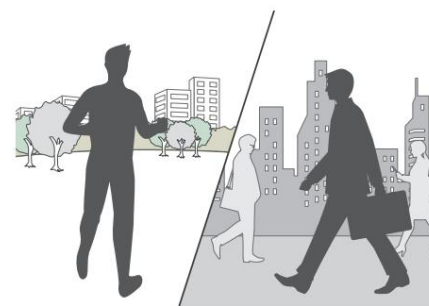

ВАЖНО!

- Тъй като крачкомерът на този часовник е а устройство за носене на китката, то може да открие движения без стъпки и да ги брое като стъпки. Освен това необичайните движения на ръцете по време на ходене могат да доведат до пропуснат брой стъпки.

Подготовка

За да активирате най-точния брой стъпки, носете часовника с циферблата от външната страна на китката си и затегнете здраво каишката. Разхлабената лента може да направи невъзможно получаването на правилната измерване.

ДА



НЕ




• Броене на стъпки

Крачмерът ще започне да брои стъпките ви, когато започнете да ходите. Индикаторите за стъпки показват дали броят на стъпките се увеличава или не.

Редуващи се на интервали от една секунда: ходене (броят на стъпките се увеличава)

И двете показани: Не върви (броят на стъпките не се увеличава)

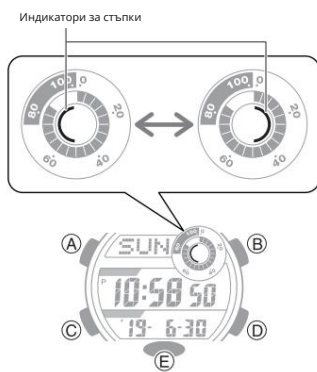

• За да проверите броя на стъпките I


[Показване на броя на стъпките](#)

Показване на броя на стъпките

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

[Навигиране между режимите](#)

2. Използвайте (E), за да покажете броя на стъпките.

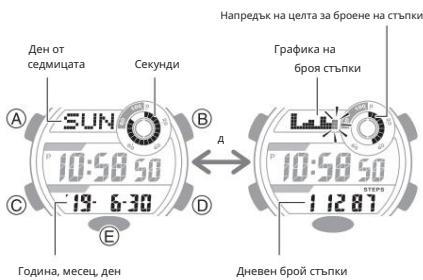


• Интерпретиране на графиката за броя на стъпките

Графиката за броя на стъпките показва броя на стъпките (до 1000), които сте направили всеки час.

Това ви позволява лесно да проверите темпото си на ходене през последните 7 или 8 часа.

• Графиката за броя на стъпките не се показва, докато броят на стъпките е нула. •


Съдържанието на графиката обикновено се актуализира в началото на всеки час.

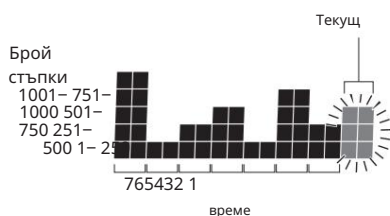

• Проверка на вашия напредък към вашия ежедневен Стъпка Цел

Областта на графичния дисплей показва текущия ви напредък към постигане на дневната цел за стъпки, зададена от вас.

Пример: Дневна цел от 10 000 стъпки

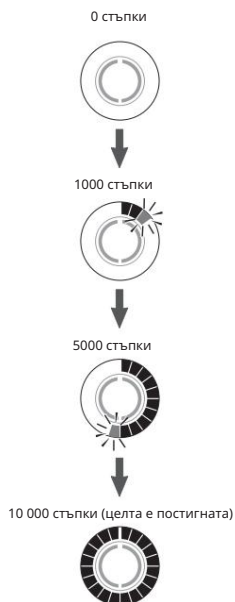

Забележка

• Броят на стъпките може да показва стойност до 999 999 стъпки. Ако броят на стъпките надвишава 999 999, максималната стойност (999 999) остава на дисплея.

• Броят на стъпките не се показва по време на първите 10 секунди от ходенето за да се избегне погрешното отчитане на неходещите движения. След като сте ходили около 10 секунди, се появява броят, включително стъпките, които сте направили през предходните 10 секунди.

• Броят на стъпките се нулира на нула при полунощ всеки ден.

• За да спестите енергия, броенето на стъпки спира автоматично, ако свалите часовника (няма забележимо движение на часовника) и не извършите никаква операция в продължение на две или три минути.

• Те също се актуализират, когато настъпи някое от събитията по-долу.

Когато работата на акселерометъра е спряна за пестене на енергия
Когато броенето не е възможно поради грешка на акселерометъра или недостатъчен мощност

Нулиране на днешната стъпка Броя

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

[Навигиране между режимите](#)

2. Задръжте натиснати (D) и (E) едновременно за поне две секунди. Освободете

бутони, когато [CLR] и броят на стъпките спрат да мигат.

Това нулира броя на стъпките.



Посочване на ежедневна стъпка Мишена

Можете да зададете дневна цел за стъпки в диапазона от 1000 до 50 000, в единици от 1000 стъпки.


1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

[Навигиране между режимите](#)

2. Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете бутон, когато [SET] спре да мига.

• Това кара текущата цел за дневна стъпка да мига.



3. Използвайте (D) и (E), за да промените настройката на дневната целева стъпка.

4. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Причини за неправилна стъпка Броя

Всяко от условията по-долу може да направи правилното преброяване невъзможно.

- Ходене, докато носите чехли, сандали или други обувки, които насърчават тътреща се походка
- Ходене по плочки, килими, сняг или друга повърхност, която причинява тътреща се походка • Неправилно ходене (на многолюдно място, в опашка, където ходенето спира и започва на кратки интервали и т.н.)
- Изключително бавно ходене или изключително бързо бягане
- Бутане на пазарска количка или бебешка количка
- На място, където има много вибрации, или каране на велосипед или в превозно средство • Често движение на дланта или ръката (пляскане, размахване и т.н.)
- Ходене, докато се държите за ръце, ходене с бастун или пръчка или извършване на всяко друго движение, при което движенията на ръцете и краката ви не са координирани друго
- Нормални ежедневни дейности без ходене (почистване и т.н.)
- Носете часовника на доминиращата си ръка
- Ходене за 10 секунди или по-малко

Хронометър

Хронометърът измерва изминалото време в единици от 1/100 секунди за първия час и в единици от 1 секунда след това до 24 часа.

В допълнение към нормалните измервания на изминалото време, хронометърът ви позволява също да отчитате междинно време и време за обиколка. Можете също да зададете целево време и да наблюдавате напредъка си в постигането му. Можете да конфигурирате настройките, така че часовникът да ви предупреждава със звуков сигнал и/или индикатор на дисплея, когато постигнете целта си.


Забележка

- В часовника могат да се съхраняват до 200 записа за междинно време и време за обиколка памет. Извършването на операция за обиколка или междинно време, докато вече има 200 записа в паметта, ще доведе до изтриване на най-стария запис
 - Можете да използвате Recall Mode за преглед на най-новите данни от измерванията.
- ! Преглед на записи за обиколка/разделяне
- Можете да използвате G-SHOCK Connected към прегледайте данни от минали измервания.

Приготвам се

Влезте в режим Хронометър. |


Навигиране между режимите



Междинни времена и времена на обиколка


• Междинно време

Междинното време е времето, изминало от началото до всяка точка от хода на дадено събитие.



• Време за обиколка


Времето за обиколка показва времето, изминало по време на конкретна обиколка около пистата и т.н.



Измерване на изминалото време



1. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.



2. Натиснете (E), за да нулирате изминалото време за всички нули.

• Тълкуване на указан хронометър

Стойности

Изминалото време се показва в единици от 1/100 секунди за първия час от измерването. След

първия час, изминалото време се показва в единици от една секунда.



Измерване на време за разделяне или обиколка



1. Изберете информацията, която искате да покажете. | **Смяна на позициите на дисплея на разделното време и времето за обиколка**

2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.

- Всяко натискане на (E) показва часа изминало от началото на работата на хронометъра до този момент (междувременно време) и изминалото време за определен сегмент (време за обиколка).



3. Натиснете (E), за да нулирате изминалото време за всички нули.

• Тълкуване на указан хронометър

Стойности

Междинните времена и времената за обиколка се показват едновременно. Времената за обиколка и междинните времена до един час се показват в единици от 1/100 секунди.

Последващите измервания след един час се показват в единици от 1 секунда.

[SPL]: Разделено време


[LAP]: Време за обиколка



Смяна на дисплея

Позиции на разделното време и времето за обиколка


Докато хронометърът се нулира на всички нули, задръжте (E) за поне две секунди, за да размените местата на показване на обиколката и междинното време.

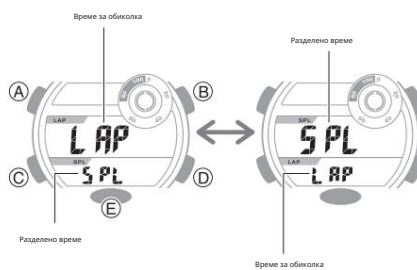

Показване на текущото време

По време на Хронометър Измерване

Натискането на (A) показва текущото време в долния дисплей. Повторното натискане на (A) връща към нормалния дисплей на хронометъра.

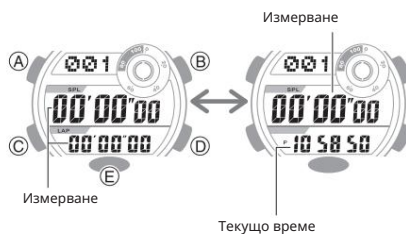

Използване на алармата за целево време

Преглед

След като конфигурирате едно или повече целеви времена, часовникът ще издаде звуков сигнал и ще покаже предупреждение, за да ви уведоми, когато изминалото време достигне целево време.

Ако искате да опитате да пробягате пет километра за 30 минути например, можете да зададете целевите времена, показани по-долу, и да наблюдавате темпото си за всеки километър.

Целево време 1: 6 минути

Целево време 2: 12 минути

Целево време 3: 18 минути

Целево време 4: 24 минути


Целево време 5: 30 минути

Задаване на целево време

Можете да зададете до 10 целеви времена, обхващащи общ диапазон от 24 часа, в единици от една секунда.

- Ако искате да зададете няколко целеви времена, посочете най-малкото време като Целево време 1 и последователните времена във възходящ ред (Целево време 2, Целево време 3 и т.н.)

1. Докато хронометърът е нулиран до всички нули, задръжте (A) за поне две секунди.
Освободете бутона, когато се появи [TGT]. • Можете да превключвате функцията Target Time между активирана и деактивирана чрез натискане на (D).



2. Натиснете (C).

3. Използвайте (D) и (E), за да изберете целево време номер.



4. Натиснете (C).

5. Използвайте (D) и (E), за да промените целевата настройка за часове.



6. Натиснете (C).

7. Използвайте (D) и (E), за да промените целевата настройка за минути.



8. Натиснете (C).

9. Използвайте (D) и (E), за да промените втората настройка на целевото време.



- Ако искате да зададете множество цели пъти, повторете стъпки от 2 до 9 по-горе.

10. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Измерване на изминалото време с

Функция за целево време

Можете да извършвате същите операции с изминалото време като описаните в разделите по-долу.

Измерване на изминало време I

Измерване на време за разделяне или обиколка

Стартирането на операция за изминало време ще накара [TGT] да мига на дисплея.

Аларма ще прозвучи в продължение на 10 секунди, за да ви уведоми, когато операцията по изминалото време достигне зададеното от вас целево време.

[TGT] изчезва от дисплея, когато изминалото време надхвърли последното целево време.



Забележка

- [TGT] ще се появи, ако спрете времето измерване, докато има едно или остава още целево време.

Изчистване на конкретно целево време

Използвайте процедурата по-долу, за да изчистите избрано целево време.

1. Докато хронометърът е нулиран до всички нули, задръжте (A) за поне две секунди. Освободете бутона, когато се появи [TGT].



2. Натиснете (C).

3. Използвайте (D) и (E), за да покажете номера на целевото време, което искате да изчистите.



4. Натиснете (C).

5. Задръжте натиснати (D) и (E) едновременно за поне две секунди. Освободете бутони, когато избраното целево време стане [0:00 00].

Това показва, че избраното целево време е изчистено.



6. Натиснете (A), за да завършите операцията.


Изчистване на всички целеви времена

Процедурата по-долу изчиства всички целеви времена и възстановява настройките за целево време до техните първоначални фабрични стойности.

Фабрични настройки

- Целево време 1: 5 минути • Функция за целево време: Изкл

1. Докато хронометърът е нулиран до всички нули, задръжте (A) за поне две секунди. Освободете бутона, когато се появи [TGT].



2. Натиснете (C).

Номер на целево време



3. Задръжте натиснати (D) и (E) едновременно за поне пет секунди. Освободете когато [ALL] спре да мига.

Това възстановява настройките за целево време до техните първоначални фабрични стойности.



4. Натиснете (A), за да завършите операцията.

Преглед на данните за измереното време

Преглед на записи за обиколка/разделяне

Можете да използвате операцията по-долу, за да видите междинните времена и времената за обиколка.

1. Влезте в режим на извикване. I


Навигиране между режимите

- Това води до последното измерване номер и дата, които да се появят.



2. Натиснете (A), за да преминете през числата на измерванията.


- Всеки път, когато натиснете (A), се появява следващият по-стар номер на измерване.

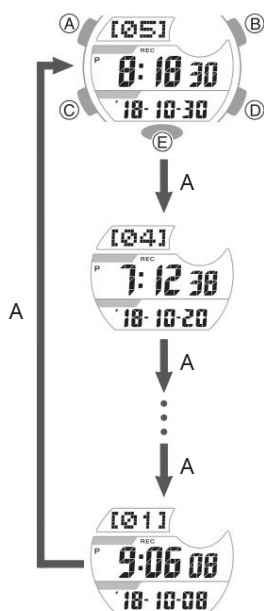

3. Използвайте (D) и (E), за да покажете стойността на измерване, която желаете.

[LAP]: Време за обиколка

[SPL]: Разделено време

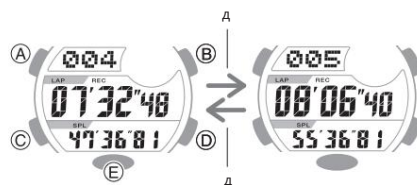

Забележка

- Има запис на измерените данни създаде и присвои номер за всяка операция на измерване (от началото до края).

Изтриване на конкретен запис

Използвайте процедурата по-долу, за да изтриете избран запис на данни.

1. Влезте в режим на извикване.

I Навигиране между режимите

2. Натиснете (A), за да покажете номера на измерването, което искате да изтриете. •


Всяко натискане на (A) преминава към следващото номер на измерване.



3. Задръжте натиснати (D) и (E) едновременно за поне две секунди. Освободете

бутони, когато [CLR] спре да мига.

Това изтрива показаните данни.



Забележка

- Не можете да изтриете данни, докато извършва се операция по измерване на изминалото време.

Изтриване на всички записи

Можете да използвате процедурата по-долу, за да изчистите всички записи на данни в паметта на часовника.

важно!

- Операцията за изтриване на всички записи не може да се извърши, докато се извършва измерване с хронометър.

1. Влезте в режим на извикване.

I Навигиране между режимите

2. Задръжте натиснати (D) и (E) едновременно за поне пет секунди. Освободете
- когато [CLR ALL] спре да мига.

[CLR] мига и след това спира да мига, за да покаже, че показаният запис на данни е изтрил. Задръжането на бутоните натиснати ще накара [ВСИЧКИ] да мига и след това да спре да мига, за да покаже, че всички данни са изтрети.



Таймер

Таймерът отброява от началния час посочени от вас. Часовникът бипка всяка секунда през последните пет секунди от обратно броене.


- Звуковият сигнал е заглушен в описаните случаи По-долу.

Когато зарядят на батерията е нисък.

Приготвям се

Влезте в режим на таймер.

I Навигиране между режимите



Настройка на началния час на таймера


Началното време може да се зададе в единици от 1 секунда до 60 минути.

- Ако е включена операция за обратно отброяване на таймера напредък, нулирайте таймера до текущия му начален час, преди да извършите тази операция.

I Използване на таймера

1. Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато броят на настройката за автоматично повторение (01 до 20) започва да мига.



2. Използвайте (D) и (E), за да укажете броя на автоматичните повторения.

3. Натиснете (C).

4. Използвайте (D) и (E), за да покажете [1].



5. Натиснете (C).

Това кара цифрите на минутите да мигат.

6. Използвайте (D) и (E), за да промените настройката на минутите на таймера.



7. Натиснете (C).

Това кара цифрите за секунди да мигат.

8. Използвайте (D) и (E), за да промените настройката на таймера за секунди.




9. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Използване на таймера



Типична операция е показана по-долу.



- Часовникът бипка всяка секунда през последните пет секунди от обратното броене.

- За да спрете операция за обратно броене, първо я поставете на пауза и след това натиснете (E). Това ще нулира таймера до началния му час.

Измерване на изминалото време с


Автоматично стартиране

Можете да използвате процедурата по-долу, така че обратното броене на таймера да започне автоматично след пет секунди предварително броене.

Остават пет секунди за обратно броене



Типична операция е показана по-долу.

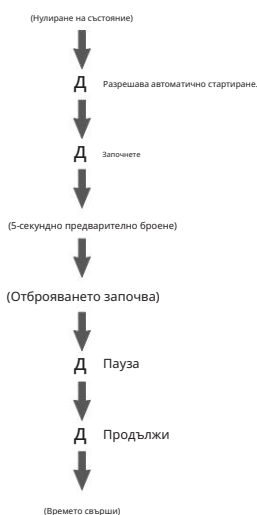

- За да спрете операция за обратно броене, първо я поставете на пауза и след това натиснете (E). Това ще нулира таймера до началния му час.

Използване на програмируемото Таймер като интервален таймер

Преглед

Можете да конфигурирате настройки за множество таймери, така че те да извършват различни отброявания едно след друго, за да създадат интервален таймер. Вие може да използва интервален таймер, за да контролира колко време, което прекарвате в лицеви опори, клякания или други упражнения, които съставляват фитнес тренировка.

Например, можете да конфигурирате интервален таймер, както е показано по-долу, и интервалите A до D да се повтарят 10 пъти

Настройки на таймера

- Интервал 1: 30 секунди
- Интервал 2: 20 секунди
- Интервал 3: 30 секунди
- Интервал 4: 25 секунди
- Комплекти: 10

Интервална тренировъчна тренировка

A Лицеви опори: 30 секунди

B Почивка: 20 секунди

C Клекове: 30 секунди

D Почивка: 25 секунди

Забележка

- Можете да конфигурирате до пет различни таймера за повторение до 20 пъти (автоматично повторение).


Конфигуриране на настройки за интервал Таймер

- Ако е включена операция за обратно отброяване на таймера напредък, нулирайте таймера до текущия му начален час, преди да извършите тази операция.

I Използване на таймера

1. Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато броят на настройката за автоматично повторение (01 до 20) започва да мига.



- Използвайте (D) и (E), за да укажете броя на автоматичните повторения.
- Натиснете (C).
- Използвайте (D) и (E), за да укажете позицията на таймера в последователността. • За да посочите първата позиция, задайте [1].



- Натиснете (C).
Това кара цифрите за минути на Таймер 1 да мигат.
- Използвайте (D) и (E), за да промените настройката на минутите на таймера.



- Натиснете (C).
Това води до мигане на секундите на таймер 1.
- Използвайте (D) и (E), за да промените настройката на таймера за секунди.



- Натиснете (C) два пъти.
Това се връща на екрана в стъпка 4.
- Повторете стъпки от 4 до 9 толкова пъти, колкото е необходимо, за да конфигурирате настройките на другите таймери.
- Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Използване на интервален таймер

- Натиснете (D), за да започнете обратното броене.




Часовникът бипка всяка секунда за последните пет секунди от текущото обратно броене и започва обратното броене на следващия таймер когато се стигне до края.

- За да поставите на пауза текущо отброяване на таймера, натиснете (D). За да нулирате паузирано отброяване до началния час, натиснете (E).
- Когато има няколко таймера операция за обратно броене, можете незабавно да прекратите текущото обратно броене и да започнете следващото обратно броене, като задържите (A) за поне 0,5 секунди.

Двойно време

Двойното време ви позволява да търсите текущото време в различни часови зони по света.

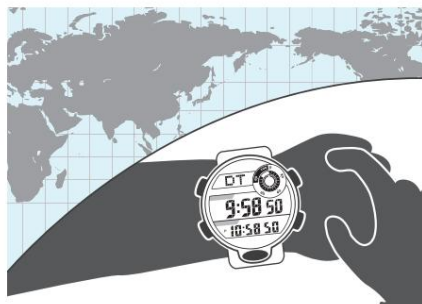

Приготвям се
Влезте в режим на двойно време.

Навигиране между режимите



Конфигуриране на двойно време Настройки

Двойното време ви позволява да зададете текущото време в друга часова зона в допълнение към вашето текущо местоположение.

- Задържете (A) за поне две секунди.
Освободете бутона, когато цифрите на часа започнат да мигат.



- Използвайте (D) и (E), за да промените настройката за час.
- Натиснете (C).

Това кара цифрите на минутите да мигат.



- Използвайте (D) и (E), за да промените настройката за минути.
• Можете да промените настройката в 15-минутни стъпки.
- Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Смяна на родния град Време и двойно време

1. Влезте в режим на двойно време.

I Навигиране между режимите



2. Задръжте (E) за поне две секунди.

Това разменя времето на родния град и двойното време.

Преди смяна

След размяната



Забележка

- Тази функция е полезна, когато трябва да се преместите в друга часова зона. За подробности как да го използвате, отидете в раздела по-долу. I [Преместване в друга часова зона](#)

Аларми и почасово време Сигнал

Часовникът ще издаде звуков сигнал, когато настъпи час за аларма. Можете да настроите до пет различни аларми. Сигналят за почасово време кара часовника да бипка на всеки час.

Приготвям се

Влезте в режим на аларма.

I Навигиране между режимите



Конфигуриране на настройките на алармата

1. Натиснете (D), за да превъртите през номерата на алармата ([AL1] до [AL5]), докато се покаже номерът на алармата, която искате да конфигурирате.



2. Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато цифрите на часа започнат да мигат.



3. Използвайте (D) и (E), за да промените настройката на часа. • Ако използвате 12-часово отчитане на времето, [P] показва следобед



4. Натиснете (C).

Това кара цифрите на минутите да мигат.



5. Използвайте (D) и (E), за да промените настройката за минути.

6. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

- Звуков сигнал ще прозвучи за 10 секунди, за да ви уведоми при достигане на аларменото време.

Активиране/деактивиране на аларма или почасов сигнал

1. Натиснете (D), за да превъртите през номерата на алармите ([AL1] до [AL5]) и екраните за почасов сигнал ([SIG]), докато се покаже този, който искате да конфигурирате.

Аларма или почасов сигнал за време



2. Натиснете (E), за да включите и изключите показваната аларма или ежечасовия сигнал.

[Вкл.]: Вкл

[-]: Изкл



Спиране на аларма

Натискането на произволен бутон, докато звучи звуковият сигнал, го спира.

Определяне на аларма

Състояние вкл./изкл

Включването на аларма или почасовия сигнал води до извеждане на съответния индикатор на дисплея. Индикаторът за включена аларма се показва, когато една или повече аларми са включени На.



Регулиране на времето Ръчна настройка

Когато няма комуникация с а телефон, часът и датата могат да се коригират с процедурата по-долу.

Подготовка Влезте

в режима за отчитане на времето.

I Навигиране между режимите



Настройка на час/дата


1. Задръжете (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато [SET] спре да мига.



2. Продължете да натискате (C), докато настройката, която искате да промените започне да

мига. • Всяко натискане на (C) премества мигането към следващата настройка в последователността, показана по-долу.

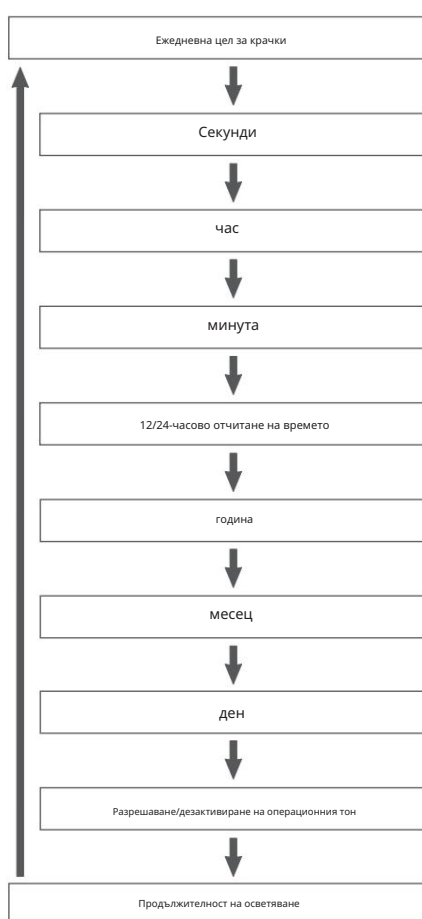

3. Конфигурирайте настройките за дата и час.

- За да нулирате секундите на 00: Натиснете (D). 1 се добавя към протокола, когато на текущият брой е между 30 и 59 секунди.
- За да промените други настройки: Използвайте (D) и (E).


4. Повторете стъпки от 2 до 3, за да конфигурирате настройките за дата и час.

5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Превключване между 12-часово и 24-часово отчитане на времето

1. Задръжете (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато [SET] спре да мига.



2. Натиснете (C) четири пъти, докато текущата

настройката ([12H] или [24H]) мига на дисплея.



3. Натиснете (D), за да превключите настройката между [12H] (12-часово отчитане на времето) и [24H] (24-часово отчитане на времето).

4. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

- Докато е избрано 12-часово отчитане на времето, [P] ще се показва за часа следобед.



Осветителна светлина

Часовникът има LED светлина, която можете да включите за четене на тъмно.

Осветяване на лицето

Ръчно


Натискането на (B) включва осветлението.



• LED светлината ще се изключи автоматично, ако алармата започва да звучи.

Автоматична светлина

Ако автоматичното осветление е активирано, осветлението на лицето ще се включва автоматично, когато часовникът е позициониран под ъгъл от 40 градуса или повече.

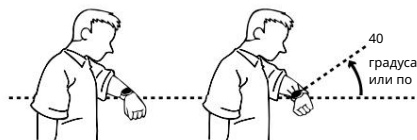

Важно!

• Автоматичното осветление може да не работи правилно, когато часовникът е под хоризонтален ъгъл от 15 градуса или повече спрямо хоризонталата, както е показано на илюстрацията По-долу.



- Електростатичният заряд или магнетизмът могат да попречат на правилната работа на автоматичното осветление. Ако това се случи, опитайте да спуснете ръката си и след това отново я наклонете към лицето си.
- Когато местите часовника, може да забележите лек тракащ звук. Това се дължи на работата на превключвателя за автоматично осветление, който определя тока ориентация на часовника. Това не е така показват неизправност.

Забележка

• Автоматичното осветление е деактивирано, когато е налице някое от условията по-долу.


Аларма, предупреждение за таймер или друг звуков сигнал

Конфигуриране на автоматично осветление Настройка

Всеки път, когато (B) се задържи натиснат за поне три секунди в режима за отчитане на времето, автоматичното осветление ще превключва между активирано и деактивирано.

• [LT] се показва, докато Auto Light е включен и активиран.

• Автоматичното осветление остава активирано за приблизително шест часа. След това автоматично се деактивира.



Уточняване на осветлението

Продължителност


Можете да изберете 1,5 секунди или три секунди като продължителност на осветяването.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |

[Навигиране между режимите](#)

2. Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато [SET] спре да мига.




3. Натиснете (C) девет пъти, за да се покаже [LT].

4. Натиснете (D), за да превключвате между двете настройки за продължителност на осветяване.


[1]: 1,5-секундно осветяване


[3]: 3-секундно осветяване




5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Смяна на батерията

Когато зарядът на батерията падне, мига  ще започне да и някои функции ще станат

хора с уверения. Ако  продължава да мига, сменете батерия.



Други настройки

Подготовка Влезте в

режима за отчитане на времето. |

Навигиране между режимите



Активиране на бутона Операционен тон

Използвайте процедурата по-долу, за да активирате или деактивирате тона, който звучи, когато натиснете бутон.


[MUTE] се показва, докато тонът за работа на бутоните е деактивиран.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |

Навигиране между режимите

2. Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато [SET] спре да мига.




3. Натиснете (C) осем пъти, така че [KEY] или [MUTE] да мигат на дисплея.



4. Натиснете (D), за да превключите тона на работа на бутона между активиран и деактивиран.

[KEY]: Тонът за работа е активиран.

[MUTE]: Операционният тон е деактивиран.



5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Връщане на часовника на мястото му Фабрични настройки

Този раздел обяснява как да върнете настройките на часовника по-долу към първоначалните им фабрични настройки.

• Настройки на часовника

• Крачкомер

• Хронометър


• Таймер

• Аларма

1. Задръжте (C) за поне две секунди, за да влезете в режима за отчитане на времето.

2. Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато [SET] спре да мига.



3. Натиснете (C).

Това кара секундите да мигат.



4. Задръжте (E) за поне пет секунди.

Освободете бутона, когато [RESET ALL] спре да мига.



5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка


- Нулирането на часовника също ще изтрие информация за сдвояване на часовника с телефон и прекратяване на сдвояването им.

Преместване в друго време Зона

Използвайте процедурата по-долу, за да промените лесно настройките за ден и час на часовника до местоназначение.

• Преди качване

1. Конфигурирайте настройката Световно време (двойно време) към текущото време на вашата дестинация.

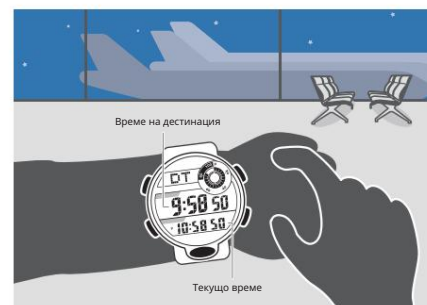

| Използване на G-SHOCK Съвръзан към Конфигуриране на настройки

| Използване на операции за наблюдение за конфигуриране Настройки

2. Деактивирайте автоматичната настройка на времето.



| Използване на часовника в медицинско заведение или Самолет

- В самолета, преди да пристигнете на вашата дестинация

1. Разменете времето на началната часова зона с времето на дестинацията.



I Използване на G-SHOCK Свързан към
Конфигуриране на настройки

I Използване на операции за наблюдение за конфигуриране
Настройки

- След пристигане

1. Регулирайте настройката за време. I

Задействане на незабавна настройка на
времето

2. Активирайте автоматичната настройка на

времето. I Използване на часовника в медицинско заведение
или самолет

Друга информация

Този раздел предоставя неоперативна информация, която също трябва да знаете. Обърнете се към тази информация, ако е необходимо.

Поддържани модели телефони

За информация относно телефони, които могат да се свързват с часовника, посетете CASIO уебсайт.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Спецификации

Точност при нормална температура:

±15 секунди средно на месец, когато не е възможна настройка на времето чрез комуникация с телефон.

Отчитане на времето:

Час, минута, секунда, година, месец, ден, ден от седмицата, am/pm (P)/24-часово отчитане на времето, пълен автоматичен календар (2000 до 2099)

кракочомер:

Измерване на броя на стъпките с помощта на 3-осен акселерометър

Обхват на показване на броя стъпки: 0 до 999 999 стъпки

Индикатор за стъпка

Графика на броя стъпки

Нулиране на броя на стъпките

Автоматично нулиране в полунощ всеки ден

Ръчно нулиране

Поставяне на цел за ежедневна стъпка

Единица за настройка на броя стъпки: 1000 стъпки

Диапазон на настройка на броя стъпки: 1000 до 50 000 стъпки

Точност на броя на стъпките

±3% (Според изпитване на вибрации)

Енергоспестяващ

Хронометър/извикване на данни:

Мерна единица 1/100

секунди (първи час); 1 секунда (след първия час)

Диапазон на измерване: 23 часа 59 минути 59 секунди

Функции за измерване:

Нормално изминало време; кумулативно време; времена за обиколка/разделяне; Памет за данни с 200 записа

Аларма за целево време:

До 10 настройки на времето; гледайте звукови сигнали (за 10 секунди), когато е достигнато целево време

Таймер:

Измервателна единица: 1 секунда

Обхват на измерване: 60 минути

Брой интервали: 1 до 5

Брой автоматични повторения: 1 до 20

Единица за настройка на времето: 1 секунда

Диапазон на настройка на времето: 1 секунда до 60 минути

Последно 5-секундно обратно броене, звуков сигнал за изтичане на времето

Автоматично стартиране

Двойно време:

Час, минута, секунда

Начало Смяна на времето

Аларма :

Аларми за време

Брой аларми: 5

Задаване на единици: часове, минути

Продължителност на алармения сигнал: 10 секунди

Почасов сигнал за време: Бипкане на всеки час на часа

Мобилна връзка:

Автоматична корекция на времето

Настройката на времето се регулира автоматично в предварително зададено време.

Корекция на времето с едно докосване

Ръчно свързване и настройка на времето

Търсач на телефон

Работата на часовника издава предупредителния звук на телефона.

Световно време

Текущо време за приблизително 300 града, избрани за часовника

Размяна на домашно/световно време

Прехвърляне на данни за броя на

стъпките Брой стъпки, калории

Прехвърляне на данни от хронометъра

200 записа на обиколка/между време (дата и час, обиколка/междувременно време, номер на обиколка)

Автоматично превключване на лятно часово

време Автоматично превключване между стандартно и лятно часово време.

Настройки на таймера

Настройки на алармата

Спецификации за комуникация на данни

Bluetooth®

Честотна лента: 2400MHz до 2480MHz

Максимално предаване: 0 dBm (1 mW)

Обхват на комуникация: До 2 метра (зависи от средата)

Други:

LED светлина с висока яркост; настройка на

продължителността на осветяване; Автоматична светлина; тон

за работа вкл./изкл.; сигнал за ниска батерия

Захранване :

CR2025 x 1 (батерията се продава отделно)

Живот на батерията: Приблизително 3 години

Условия

Автоматична корекция на времето: 4 пъти/ден

Аларма: Веднъж (10 секунди)/ден Осветяване:

Веднъж (1,5 секунди)/ден Броене на стъпки: 12 часа/ден

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Предпазни мерки за мобилна връзка

• Правни предпазни мерки

- Този часовник е в съответствие или е получил одобрение съгласно законите за радиото на различни страни и географски области. Използване на този часовник в район, където не го прави
- спазва или не е получил одобрение съгласно приложимите закони за радиото може да бъде криминално престъпление. За подробности посетете уебсайта на CASIO.

<https://world.casio.com/ce/BLE/>

- Използването на този часовник вътре в самолета е ограничени съгласно законите за авиацията на всяка от тях държава. Не забравяйте да следвате инструкциите на персонала на авиокомпанията.

- Предпазни мерки при използване на Mobile Link • Когато използвате този часовник в комбинация с телефон, дръжте часовника и телефона близо един до друг. Като насока се препоръчва обхват от два метра, но местната среда (стени, мебели и т.н.), структурата на сградата и други фактори може да изискват много по-близък обхват.

- Този часовник може да бъде повлиян от други устройства (електрически устройства, аудио-визуално оборудване, офис оборудване и др.) По-специално, той може да бъде повлиян от работа на микровълнова фурна. Часовникът може да не успее да комуникира нормално с телефона, ако наблизо работи микровълнова фурна.

Обратно, този часовник може да причини шум в радиоприемането и видеоизображението на телевизора.

- Bluetooth на този часовник използва същото честотна лента (2,4 GHz) като безжични LAN устройства и използването на такива устройства в непосредствена близост до този часовник може да доведе до радиосмущения, по-ниски скорости на комуникация и шум за часовника и безжичното LAN устройство или дори прекъсване на комуникацията.

- Спиране на излъчването на радиовълни чрез това Гледам

Часовникът излъчва радиовълни, когато се покаже е.


Дори ако е не се показва, часовникът автоматично ще се опита да се свърже с телефон четири пъти на ден, за да коригира настройките си за час.

Когато сте в болница, в самолет или в друга област, където не се използват радиовълни

позволено, използвайте операциите по-долу, за да спрете генерирането на радиовълни. •

Спиране на генерирането на радиовълни

Натиснете произволен бутон освен (B), за да прекратите Bluetooth връзка.

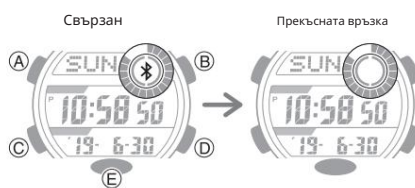

- Деактивиране на автоматичната настройка на времето Конфигурирайте настройките на G-SHOCK Connected, за да деактивирате синхронизирането между часовника и телефона. I

[Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

Авторски права и регистрирани

Авторски права

- Думата Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от CASIO Computer Co., Ltd. е по лиценз.
- iPhone и App Store са регистрирани търговски марки на Apple Inc. в Съединените щати и други страни.
- iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc.
- GALAXY е регистрирана търговска марка на Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android и Google PlayTM са търговски марки или регистрирани търговски марки на Google LLC. • Други имена на компании и имена на продукти, използвани тук, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им компании.

Отстраняване на неизправности

Не мога да вдвоя часовника с телефон.

Q1 Никога не съм успявал да установя връзка (сдвояване) между часовника и телефона.

Използвате ли поддържан модел телефон?

Проверете дали моделът на телефона и неговата операционна система се поддържат от часовника.

За информация относно поддържаните модели телефони посетете уебсайта на CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Инсталирахте ли G-SHOCK Connected на телефона си?

G-SHOCK Connected трябва да бъде инсталиран на вашия телефон, за да се свържете с часовника.

I A Инсталирайте приложението на телефона си.

Настройките за Bluetooth на вашия телефон правилно ли са конфигурирани?

Конфигурирайте Bluetooth настройките на телефона. За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

Потребители на iPhone

- "Настройки" n "Bluetooth" n Вкл

Потребители на Android

- Активиране на Bluetooth.

Освен горното.

Някои телефони трябва да имат деактивиран BT Smart, за да използват G-SHOCK Connected.

За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

На началния екран докоснете: „Меню“ n „Настройки“ n „Bluetooth“ n „Меню“ n „Настройки на BT Smart“ n „Деактивиране“.

Не мога да свържа отново часовника и телефон.

Q1 Часовникът няма да се свърже отново с телефона, след като връзката им бъде прекъсната.

Работи ли G-SHOCK Connected?

Часовникът не може да се свърже отново с телефон, освен ако G-SHOCK Connected не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

След това на часовника задръжте натиснат бутон MODE (C) за поне две секунди, за да влезете в режима за отчитане на времето. След това задръжте натиснат бутон CONNECT (D) за поне две секунди, за да установите а връзка между часовника и телефон.



Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона и го включете отново. На началния екран докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

След това на часовника задръжте натиснат бутон MODE (C) за поне две секунди, за да влезете в режима за отчитане на времето. След това задръжте натиснат бутон CONNECT (D) за поне две секунди, за да установите а връзка между часовника и телефон.



Извършва ли се операция на хронометър или таймер?

Часовникът не може да се свърже с телефон, докато се извършва измерване с хронометър или таймер. Изчакайте, докато операцията на хронометъра или таймера приключи, преди да се свържете с телефона.

Q2 Не мога да се свържа, докато телефонът ми е в самолетен режим.

След като излезете от самолетния режим на телефона, отидете на неговия начален екран и докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

След това на часовника задръжте натиснат бутон MODE (C) за поне две секунди, за да влезете в режима за отчитане на времето. След това задръжте бутон CONNECT (D) за поне две секунди, за да установите връзка между часовника и телефон.



Q3 Смених Bluetooth на телефона от активиран на деактивиран и сега вече не мога да се свържа.

На телефона променете настройката на Bluetooth от деактивирана на активирана и след това отидете на началния екран и докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

След това на часовника задръжте натиснат бутон MODE (C) за поне две секунди, за да влезете в режима за отчитане на времето. След това задръжте бутон CONNECT (D) за поне две секунди, за да установите връзка между часовника и телефон.



Q4 Не мога да се свържа след изключване на телефона.

Включете телефона. На началния екран докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

След това на часовника задръжте натиснат бутон MODE (C) за поне две секунди, за да влезете в режима за отчитане на времето. След това задръжте бутон CONNECT (D) за поне две секунди, за да установите връзка между часовника и телефон.




Връзка телефон-часовник

Q1 Не мога да установя връзка между телефона и часовника.

Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона и го включете отново. На началния екран докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

След това на часовника задръжте натиснат бутон MODE (C) за поне две секунди, за да влезете в режима за отчитане на времето. След това задръжте натиснат бутон CONNECT (D) за поне две секунди, за да установите а връзка между часовника и телефон.



Часовникът сдвоен ли е отново с телефона?

След като изтриете информацията за сдвояване от G-SHOCK Connected, сдвоете ги отново. |

[Раздвояване](#)

Ако не можете да установите връзка...

Използвайте процедурата по-долу, за да изтриете информацията за сдвояване от часовника и след това сдвоете отново часовника и телефона.

A Задръжте (C) за поне две секунди, за да влезете в режима за отчитане на времето.

B Задръжте натиснат (A) за поне две секунди. Освободете бутон, когато [SET] спре да мига.

C Натиснете (C).

D Задръжте (E) за поне две секунди. Освободете бутон, когато [CLR] спре да мига.

E Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Промяна към различен Модел на телефона

Q1 Свързване на текущия часовник към друг телефон.

Сдвоете часовника с телефона. | Ако закупите друг телефон

Автоматична настройка на времето от Bluetooth връзка (Време корекция)

Q1 Кога часовникът настройва времето?

Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката се прекъсва автоматично след приключване на автоматичната настройка на времето.

Q2 Автоматичната настройка на времето не започва.

Наскоро сменяли ли сте домашното си време и световното време или сте коригирали ръчно настройката на часовника?

Обърнете внимание, че автоматичната настройка на времето не се извършва в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време или след като настройката на часа е коригирана ръчно на часовника. Автоматичното регулиране на времето ще се възобнови 24 часа след някое от горните се извършват операции.

Активирана ли е автоматичната настройка на времето?

Автоматичното регулиране на времето няма да се извърши в планираните часове, освен ако не е активирано. Активирайте автоматично време корекция. |

Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Q3 Времето не се показва правилно.

Настройката за време на телефона може да е неправилна, защото не може да се свърже с него мрежа поради това, че е извън обхват и т.н. Ако това се случи, свържете телефона към неговата мрежа и след това коригирайте настройката на часа.

Педометър

Q1 Показаният брой стъпки не е правилен.

Докато часовникът е на китката ви, крачкомерът може да открие движения без стъпки и да ги брои като стъпки. | Крачкомер Освен това проблемите с броя

на стъпките могат да бъдат причинени и от това как се носи часовникът и необичайно движение на ръката по време на ходене. | Броене на стъпки

Q2 Броят на стъпките не се увеличава.

Броят на стъпките не се показва в началото на разходката, за да се избегне погрешно отчитане на неходещите движения.

Появява се само след като сте продължили да ходите около 10 секунди, като броят на стъпките, които сте направили през първите 10 секунди, е включен в общия брой.

Q3 [ERR] се появява при използване на крачкомера.

Появата на [ERR] (грешка) на дисплея показва неизправност на сензора или вътрешния

схема, което прави невъзможно отчитането на сензора.

Ако съобщението не изчезне след около три минути или ако продължи да се появява, това може да показва неизправност на сензора.

Аларма

Q1 Алармата не звучи.

Включена ли е настройката на алармата? Ако не е, включете го, за да звучи.

| Активиране/деактивиране на аларма или почасово Времени сигнал

Индикатори

Q1 Не знам в какъв режим е часовникът

Можете да определите текущия режим, като проверите дисплея на часовника. Използвайте (C), за да навигирате между режимите. |

Навигиране между режимите



Q2 Текущото време, посочено от часовника, е отклонено с един час или 30 минути.

Настройката за лятно време не е правилна. Изберете правилната настройка. |

Промяна на настройката за лятно часово време в родния град

Батерия

Q1 [] мига на цифровия дисплей.

Това показва, че зарядът на батерията намалява. Поискайте смяна на батерията от вашия оригинален търговец или оторизиран сервизен център на CASIO.

| Смяна на батерията

Q2 [R] мига на цифровия дисплей.

Това се случва, когато зарядът на батерията е нисък или след като светлината или друга функция се включват многократно за кратък период от време, което временно изтощава батерията. Всички функции, различни от отчитането на времето, са деактивирани, докато [R] мига на дисплея.

Ако [R] остане на дисплея или ако продължи да се появява, това може да означава, че батерията трябва да бъде сменена.

Поискайте смяна на батерията от вашия оригинален търговец или оторизиран сервизен център на CASIO.